
CAN-LIFT®


CAN-LIFT

1988 yılında İstanbul'da kurulan ve "Asansör Durak Kapısı Kilidi" üretimiyle Asansör sektörüne adım atan CAN-LIFT, istikrarlı yapısı ve kaliteye gösterdiği titizlik sayesinde kısa sürede Asansör sektörünün ilgisini çekmiştir.

Daha sonraki yıllarda sırası ile, "Asansör Durak Kapısı Amortisörü", "Asansör Durak Kapısı Kilit Açma Lirpompları", "Çift Yönlü Asansör Aşırı Hız Regülatörleri" ve son olarak "Çift ve Tek Yönlü Kaymalı Fren Tertibatları", üretimine geçerek ürün yelpazesini genişletmiştir.

İmalatını yaptığı ürünleri, mesleğinde deneyimli kadrolarla, kaliteli malzeme ve son imalat teknolojilerini kullanarak piyasaya süren CAN-LIFT, kilitler, hız regülatörleri ve frenler için CE belgelerini de almıştır.

Halen kendi mülkü olan 9,800 m² kapalı alana sahip modern tesisinde asansör güvenliği ve konforu için üretimine devam eden CAN-LIFT, çeşitli ülkelerde de ısrarla aranan bir marka olmuştur. Gelinen seviyeyi yeterli görmeyen CAN-LIFT, teknolojiyi ve Asansör sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek, kalitesini daha da üst noktalara taşımayı hedefleyerek, çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir.

Kurulduğu ilk günden beri dürüstlüğe, çalışkanlığa ve emeğe değer veren CAN-LIFT ekibi kurucularından, tüm çalışanlarına kadar saygı ve sevgi ilkesiyle adeta bir aile gibi hedeflerine doğru başarı ile devam etmektedir. Uzun yıllar birlikte çalıştığı her biri konusunda uzman kişilerden oluşan kadrosu ile bu başarısını ürünlerine de yansıtarak kendi alanında hızla büyümeye devam ediyor.

1988'den beri ürettiği ürünler ile kendi sektöründe lider konumunda olan CAN-LIFT 92 ülkeye yaptığı ihracatlar ile tam bir dünya markası olmuştur.

Established in Istanbul in 1988 to step into the Elevator sector with the manufacturing of "Lift Landing Door Locking Device", CAN-LIFT has been recognized in the Elevator sector in a short time thanks to its stable structure and its commitment to quality.

In the following years, it has expanded its product range with "Lift Landing Door Shock Absorbers", "Lift Landing Door Retiring Cam", "Bi-directional Lift Overspeed Governors" and finally "Bi- and Uni-directional Progressive Safety Gear".

CAN-LIFT introduces its products using quality materials and the latest manufacturing technologies, thanks to its experienced staff, and has also received CE certificates for its locking devices, governors and safety gears.

CAN-LIFT continues to manufacture to ensure lift safety and comfort in its own modern facility with an indoor area of 9,800 m², and has become a recognized brand in many countries. Still not being satisfied with its current position, it continues to work more by closely following up the technology and developments in the Elevator sector, aiming to raise its quality even to the higher levels.

With its core values of honesty, diligence and hardwork since its establishment, CAN-LIFT team continues to succesfully move forward towards its goals like a family, from founders to employees,with the principle of respect and love. CAN-LIFT family continues to grow rapidly in its field by reflecting this success to its products with its experienced staff, with whom we have been working together for many years…

CAN-LIFT has been the leader in its sector with its products since 1988, and has become a global brand with its exports to 92 countries.

CL- SG - P - B/U

Çift ve Tek Yönlü Kaymalı Fren Tertibatı

Bi and Uni Directional Progressive Safety Gear

Ürün Kodları

CL- SG - P - B/U – T 11

• Genel Kullanıma uygundur.

CL- SG - P - B/U – T 12

• Genel Kullanıma uygundur.

• Özellikle kuyu dibi veya son katı sınırlı olan projelerde yardımcı olur.

CL- SG - P - B/U – T 21

• Genel Kullanıma uygundur.

CL- SG - P - B/U – T 22

• Genel Kullanıma uygundur.

• Özellikle kuyu dibi veya son katı sınırlı olan projelerde yardımcı olur.

CL- SG - P - B/U – T 111

• Kılavuz rayların ters montajlı olarak kullanıldığı projeler için çözüm sunar.

CL- SG - P - B/U – T 121

• Kılavuz rayların ters montajlı olarak kullanıldığı projeler için çözüm sunar.

• Özellikle kuyu dibi veya son katı sınırlı olan projelerde yardımcı olur.

CL- SG - P - B/U – T 112

• TS EN 81-20 ilgili maddesi (5.2.5.4 Kuyunun altında bulunan herhangi bir boşluğun koruması) gereğince; Dengeleyici Karşı Ağırlıklar ; ayrıca "L" Tip Karkaslar için ortadan senkron olarak çözüm sunar.

Product Codes

CL- SG - P - B/U – T 11

• Suitable for general use.

CL- SG - P - B/U – T 12

• Suitable for general use.

• It helps especially in elevators with limited pit or top floor.

CL- SG - P - B/U – T 21

• Suitable for general use.

CL- SG - P - B/U – T 22

• Suitable for general use.

• It helps especially in elevators with limited pit or top floor.

CL- SG - P - B/U – T 111

• Offers solutions for projects with reverse guide rails assembly.

CL- SG - P - B/U – T 121

• Offers solutions for projects with reverse guide rails assembly.

• It helps especially in elevators with limited pit or top floor.

CL- SG - P - B/U – T 112

• As per the relevant articles of the TS EN 81-20 standard (5.2.5.4 protection of any clearance under the shaft),Offers sync from center solution for Balancing Counterweights, as well as "L" Type Car Frame.

Önemli Uyarı

- Fren üzerindeki yön oku yukarıya bakacak şekilde montaj yapılmalıdır.
- İlk kabin hareketinden önce ray üzerindeki koruyucu yağ iyi temizlenmiş olmalıdır.
- Çift Yönlü Frenin yukarı yönü, kabinin yukarı yönde hızlanmasını sağlayan karşı ağırlığın etkisini yenecek frenlemeyi sağlar. Aşağı yön frenlemesine göre daha fazla kayarak, sistem bileşenlerinin zarar görmesini engeller.

Important Warning

- Direction arrow on the safety gear must be mounted facing upwards.
- Before the first cabin movement, the protector grease on the guide rail must be well cleaned.
- Bidirectional safety gear provides braking that will overcome the effect of the counterweight providing upward acceleration. It prevents damage to system components by providing more slip compared to downward braking.

Teknik Bilgi / Technical Information

- Senkron Borusu /Sync steel tubes : 3/4" D.gaz Borusu / Gas Pipes
- Boru Ölçüsü / Pipe Size : Ø26,7x2,9 mm (EN ISO 3183)

- Max hız / Max Speed : 2,5m/s
- Max P+Q : 4150kg
- Ray kalınlığı / Guide rail thickness : 9-10-14-16mm

CE 2528

CERTIFICATE BASED ON THE FOLLOWING STANDARD

Parts of: EN81-1:1998+A3:2009


EN81-20:2020

EN81-50:2020

CL- SG - P - B/U – T 11

Çift ve Tek Yönlü Kaymalı Fren Tertibatı

Bi and Uni Directional Progressive Safety Gear

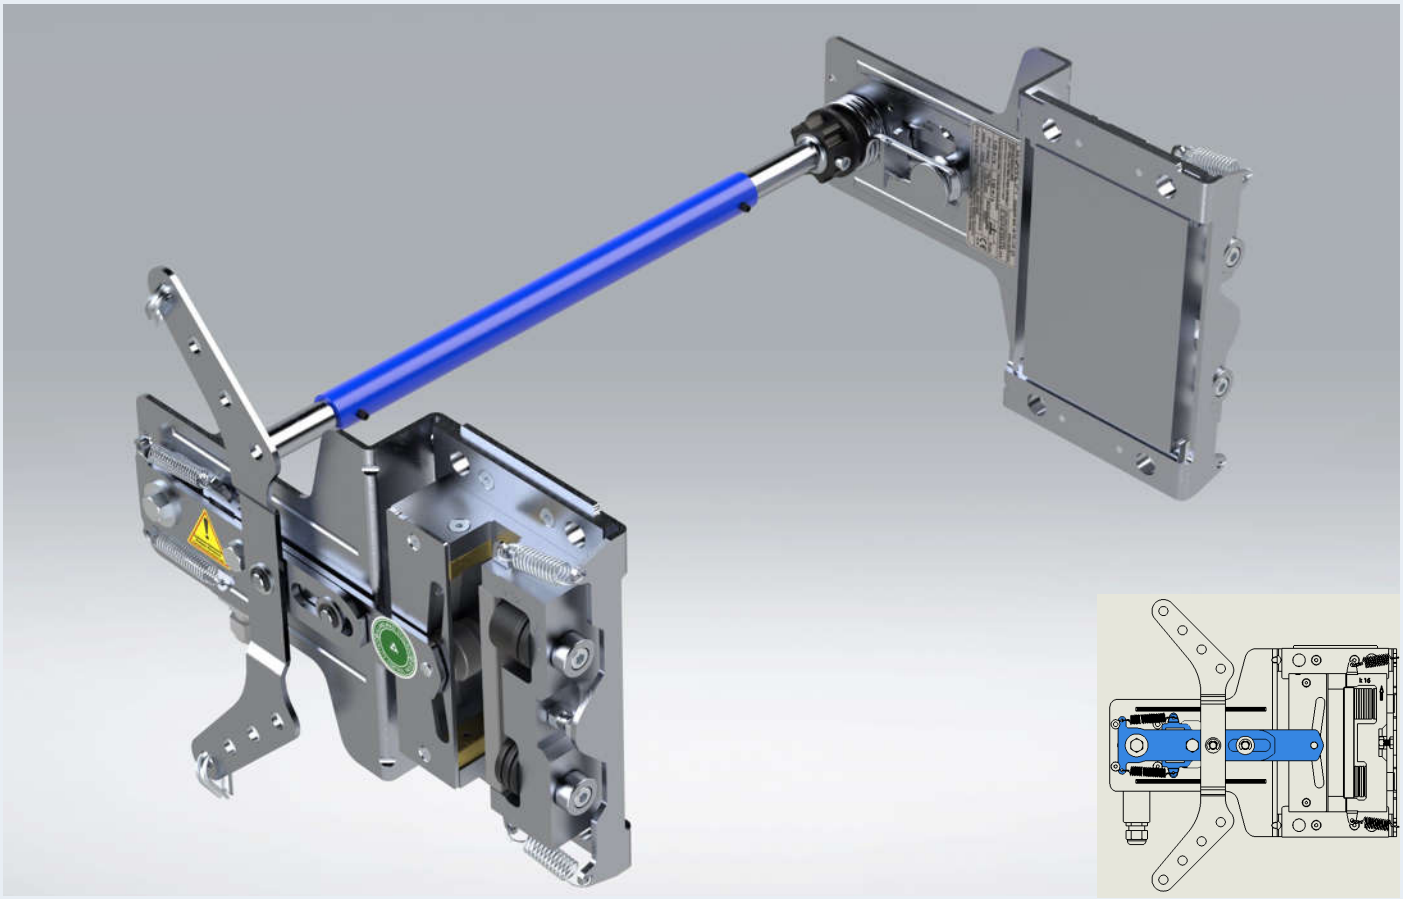

Taşıyıcı Saclı Düz Kollu Montaj Tipi

Assembly Type : With Support Plate Center Lever



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.


www.canlift.com



CL- SG - P - B/U – T 12

Çift ve Tek Yönlü Kaymalı Fren Tertibatı

Bi and Uni Directional Progressive Safety Gear

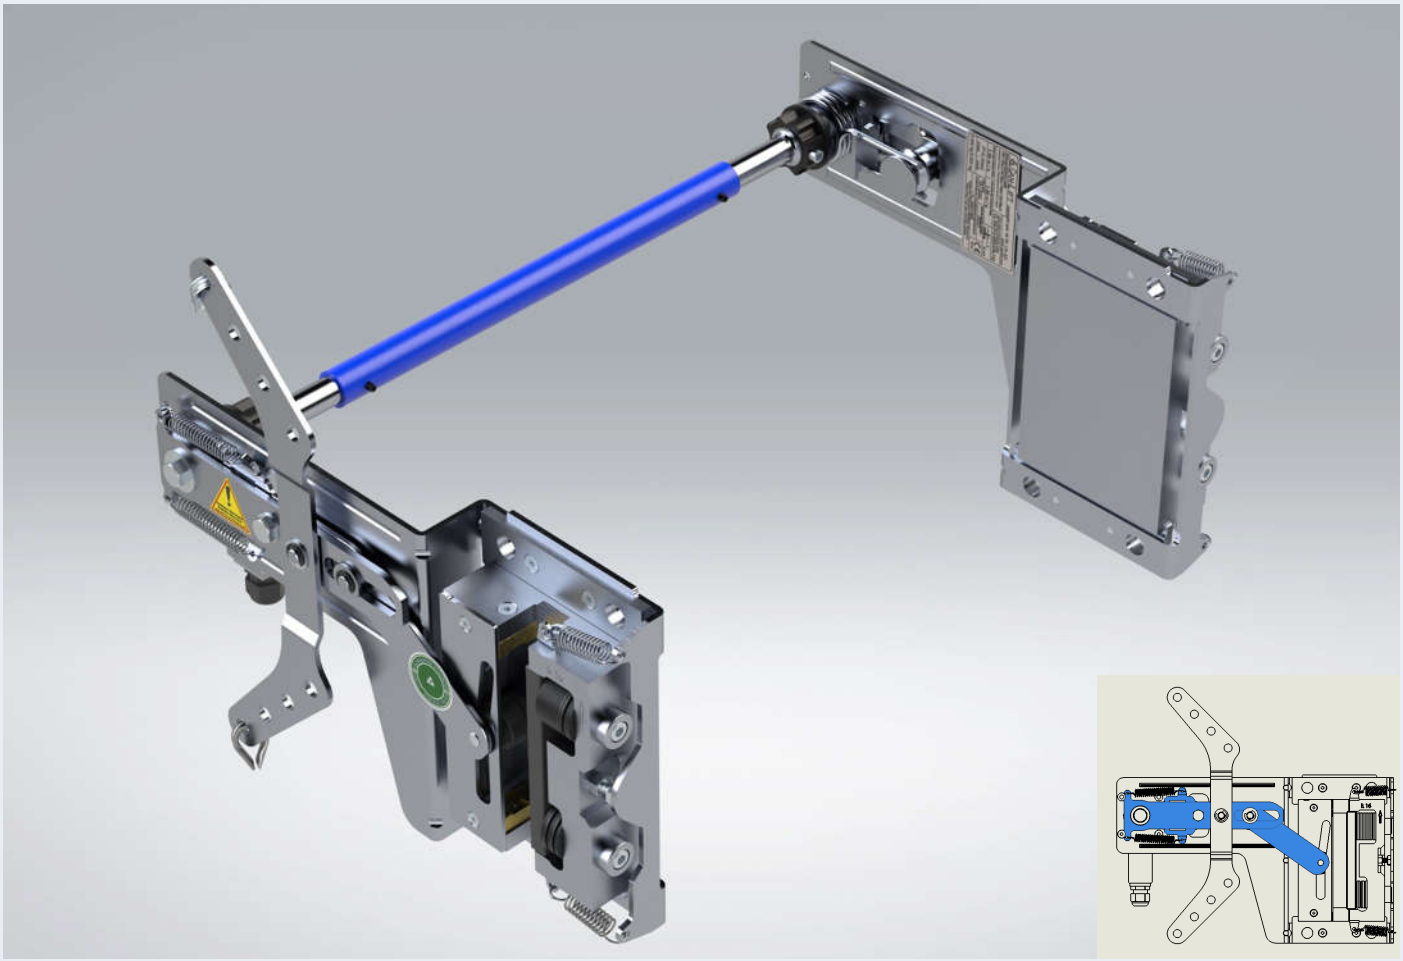

Taşıyıcı Saclı Kaçık Kollu Montaj Tipi

Assembly Type : With Support Plate Eccentric Lever



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.


www.canlift.com



CL- SG - P - B/U – T 21

Çift ve Tek Yönlü Kaymalı Fren Tertibatı

Bi and Uni Directional Progressive Safety Gear

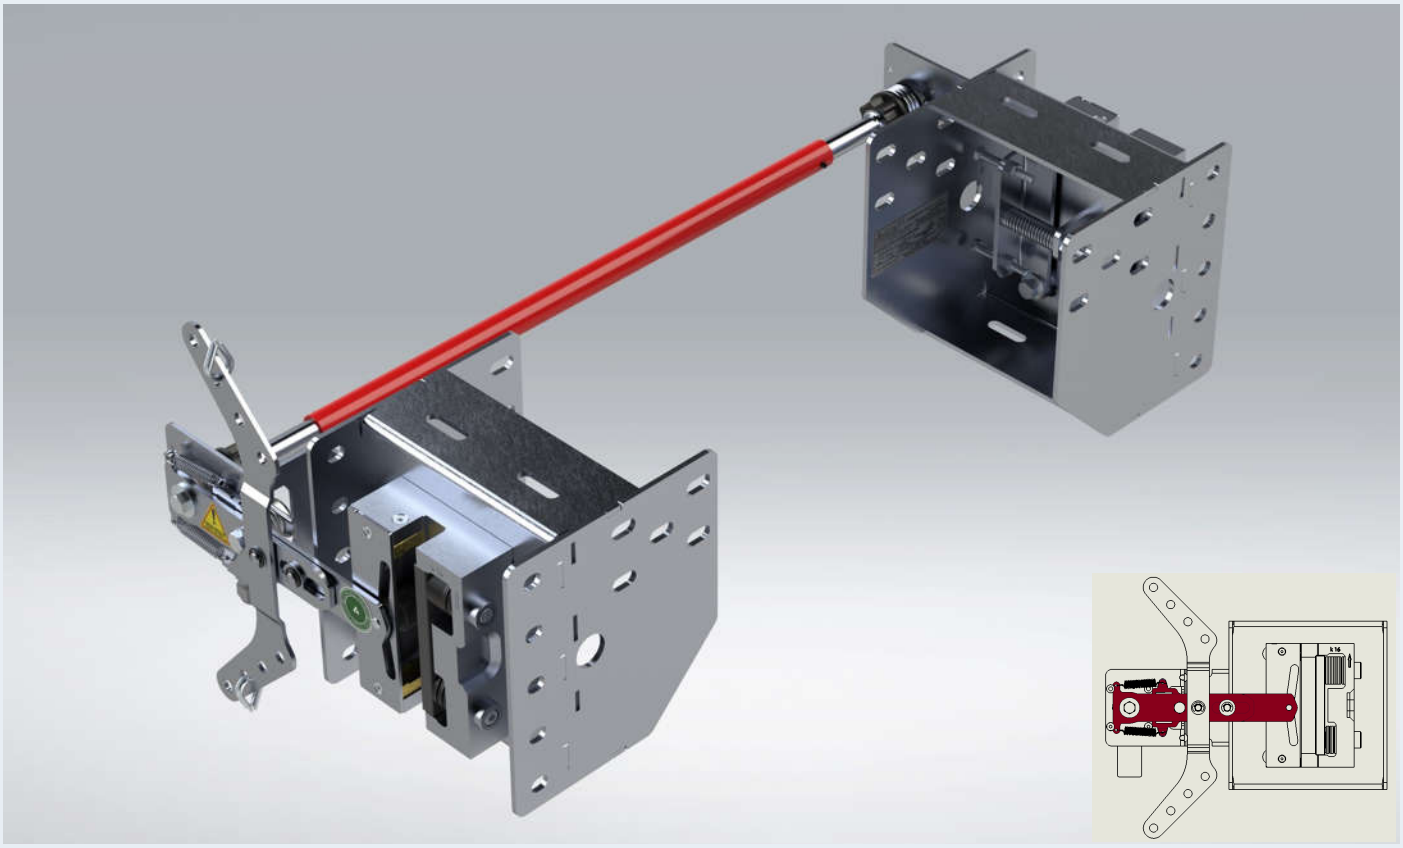

Taşıyıcı sehpalı düz kollu montaj tipi

Assembly Type : With Support Frame Center Lever



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.


www.canlift.com



CL- SG - P - B/U – T 22

Çift ve Tek Yönlü Kaymalı Fren Tertibatı

Bi and Uni Directional Progressive Safety Gear

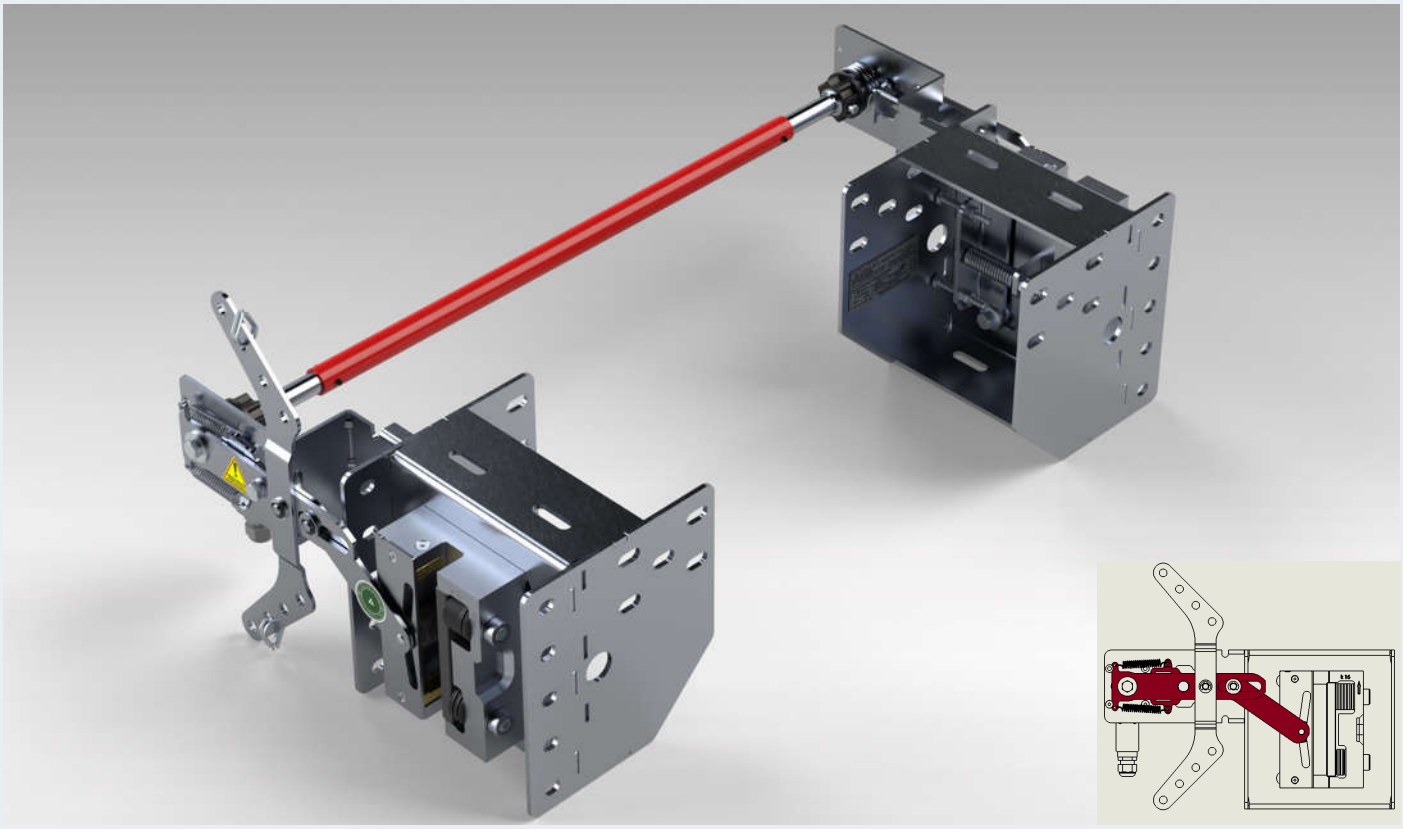

Taşıyıcı Sehpalı Kaçık Kollu Montaj Tipi

Assembly Type : With Support Frame Eccentric Lever



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.


www.canlift.com



CL- SG - P - B/U – T 111

Çift ve Tek Yönlü Kaymalı Fren Tertibatı

Bi and Uni Directional Progressive Safety Gear

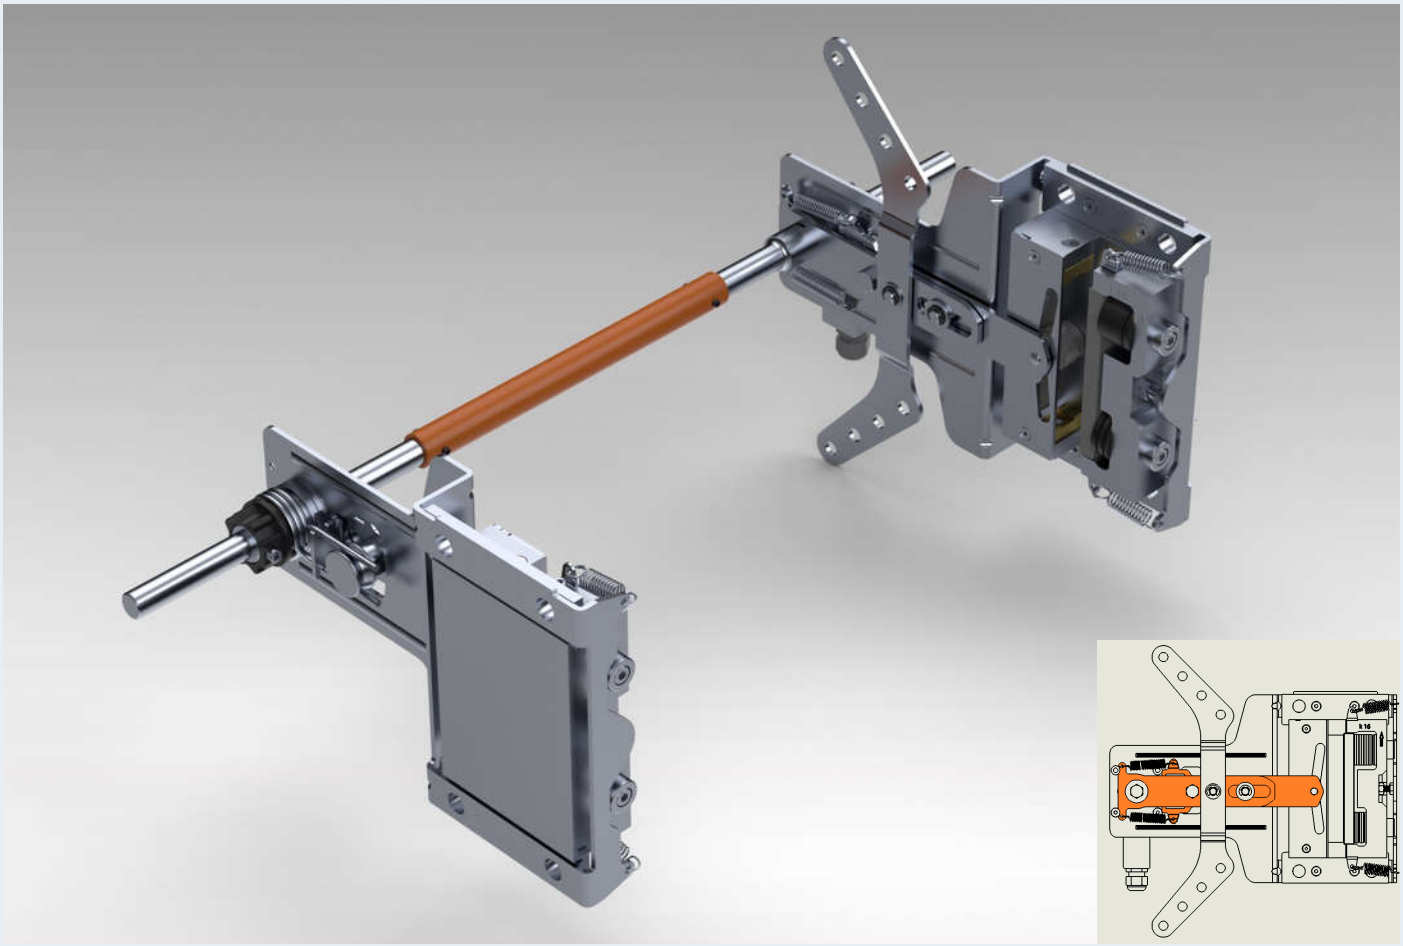

Ters Ray Düz Kollu Montaj Tipi

Assembly Type : Reverse Rail Center Lever



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.


www.canlift.com



CL- SG - P - B/U – T 121

Çift ve Tek Yönlü Kaymalı Fren Tertibatı

Bi and Uni Directional Progressive Safety Gear

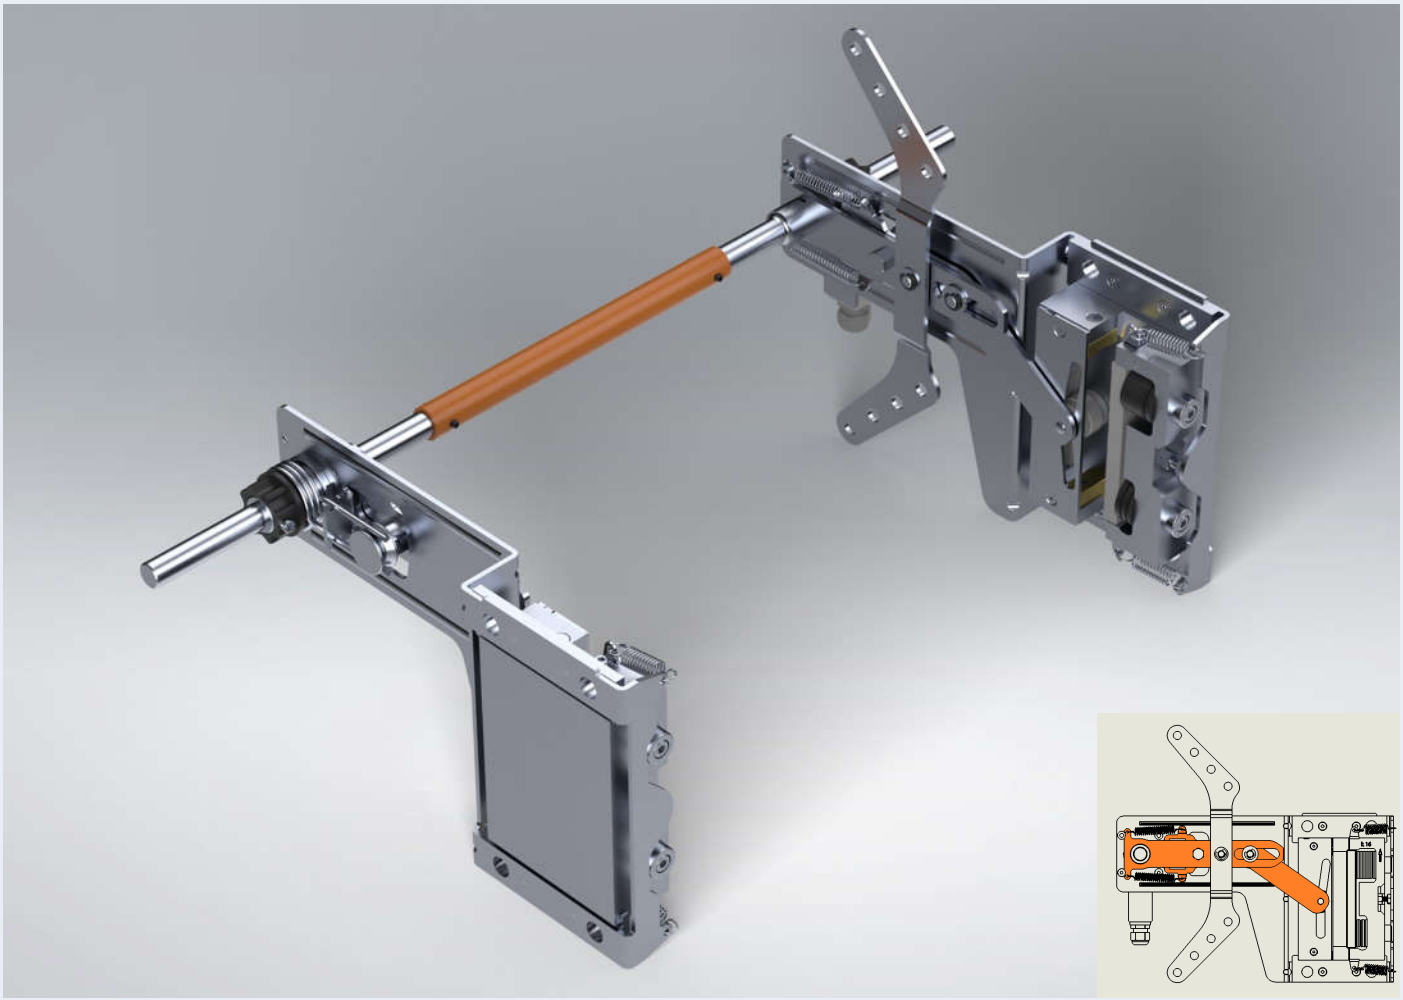

Ters Ray Kaçık Kollu Montaj Tipi

Assembly Type : Reverse Rail Eccentric Lever



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.


www.canlift.com



CL- SG - P - B/U – T 112

Çift ve Tek Yönlü Kaymalı Fren Tertibatı

Bi and Uni Directional Progressive Safety Gear

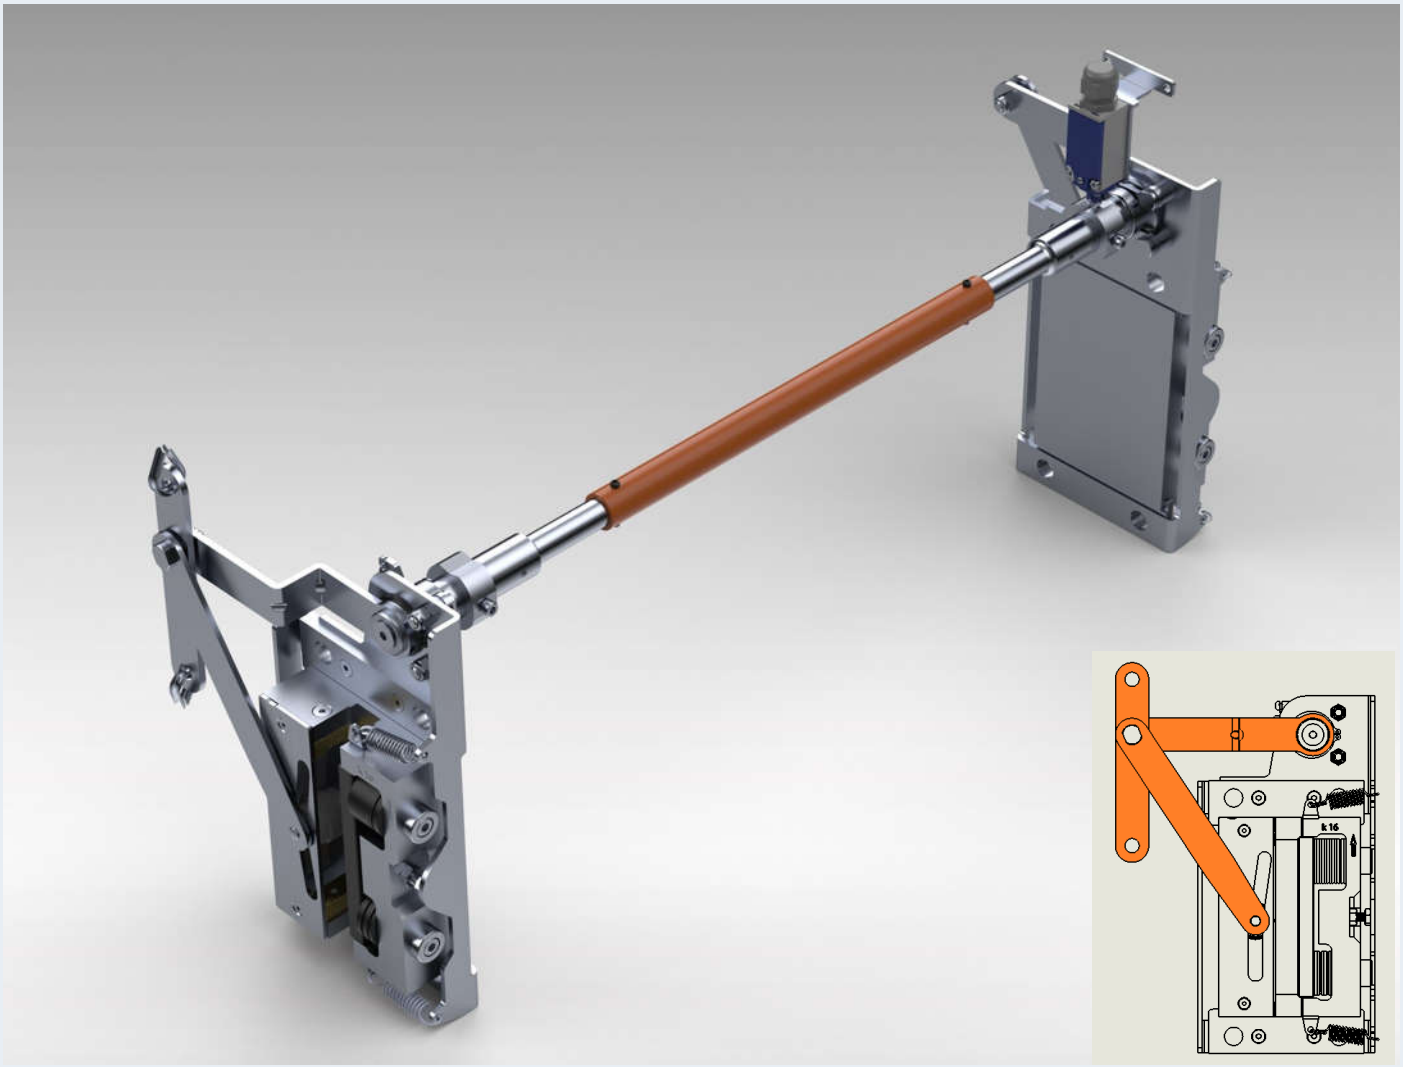

Gövde Merkezinden Senkron Montaj Tipi

Assembly Type : Body Center Synchronous



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com



CL - 08

Çift Yönlü Asansör Aşırı Hız Regülatörü / Hız Regülatörü
Bi-directional Overspeed Governor / Overspeed Governor

Ürün Seçim Tablosu / Product Chart

Model Kodu Product Code	Yeni Ünite Montajı New Unit Assembly	Revizyon & Modernizasyon Revision & Modernization	Makine Daireli (MR) Machine Room	Asenkron (Dişlili) Motor Async Gear	Makine Dairesiz (MRL) Machine Roomless	Senkron (Dişlisiz) Motor Sync (Gearless)	Voltaj Voltage	
							24 V.DC	190V.DC
CL-08	✓	✓	✓	✓	X	*✓		
CL-08 A3	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
CL-08 UZ	✓	✓	X	X	✓	*✓	✓	✓
CL-08 A3+UZ	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓

*Freni Belgelenmiş Senkron (Dişlisiz) Motorlar ile kullanılmalıdır.
*The safety gear must be used with Certified Synchronous (Gearless) Motors.

Genel Özellikler / Properties

- Beyan hızına göre ayarlanır ve mühürlenir.
- Adjusted and sealed according to the rated speed.
- Ani etkili ve kaymalı fren tipleri ile uyumludur.
- Suitable for instantaneous and progressive safety gears.
- Montajı kolaydır.
- Easy assembly.
- Sessiz Çalışır.
- Quiet operation
- EN 81:20 ve EN 81:50 Standardına uygun şekilde, aşağı ve yukarı yönde güvenlik frenini aktif hale getirir.
- Activates safety gear upward and downward in compliance with EN 81:20 and EN 81:50.
- EN 81:20 ve EN 81:50 Standardı gereğince, ilk olarak güvenlik kontağını keser daha sonra kilitlenir.
- First cuts the safety contact and then locks as per EN 81:20 and EN 81:50.
- Regülatör halat çapı / Governor rope diameter : Ø6-6,5-8mm
- Regülatör halat teknik özelliği / Governor rope technical property : TS EN 12385-5

KASNAK ÇAPI DIAMETER	MIN-MAX SEYİR HIZI MİN-MAX NOMINAL SPEED
Ø200 mm	0,20 m/sn - 1,60 m/sn
Ø250 mm	0,30 m/sn - 2,00 m/sn
Ø300 mm	0,50 m/sn - 2,50 m/sn

liftinstituut SINCE 1933

CERTIFICATE BASED ON THE FOLLOWING STANDARD
Parts of: EN81-1:1998+A3:2009
EN81-20:2020
EN81-50:2020

CL - 08

Çift Yönlü Asansör Aşırı Hız Regülatörü / Hız Regülatörü

Bi-directional Overspeed Governor / Overspeed Governor



- Tanıtım Amaçlı Koruma Kapaksız Ürün Görseli
- View Without cover



- Satışa Sunum
- Ready for sale



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com



CL - 08 A3

Çift Yönlü Asansör Aşırı Hız Regülatörü / A3 Uyumlu

Bi-directional Overspeed Governor / A3 With Coil (UCM)



- Tanıtım Amaçlı Koruma Kapaksız Ürün Görseli
- View Without cover



- Satışa Sunum
- Ready for sale



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com



CL - 08 UZ

Çift Yönlü Asansör Aşırı Hız Regülatörü / Uzaktan Erişimli

Bi-directional Overspeed Governor / Remote Control



- Tanıtım Amaçlı Koruma Kapaksız Ürün Görseli
- View Without cover



- Satışa Sunum
- Ready for sale



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com



CL - 08 A3+UZ

Çift Yönlü Asansör Aşırı Hız Regülatörü / A3 Uyumlu + Uzaktan Erişimli

Bi-directional Overspeed Governor / A3 + Remote Control



- Tanıtım Amaçlı Koruma Kapaksız Ürün Görseli
- View Without cover



- Satışa Sunum
- Ready for sale



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com



CL - 08

Çift Yönlü Asansör Aşırı Hız Regülatörü / Montaj Aparatları

Bi-directional Overspeed Governor / Mounting Brackets



- Yükseltilmiş aşırı hız regülatörü taban montaj sacı (Opsiyonel)
- High position OSG floor mounting plate (Optional)



- Aşırı hız regülatör taban montaj sacı
- OSG floor mounting plate


Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 08 AG

Ağırlıklı Gerdirme
Weighted Tension Pulley

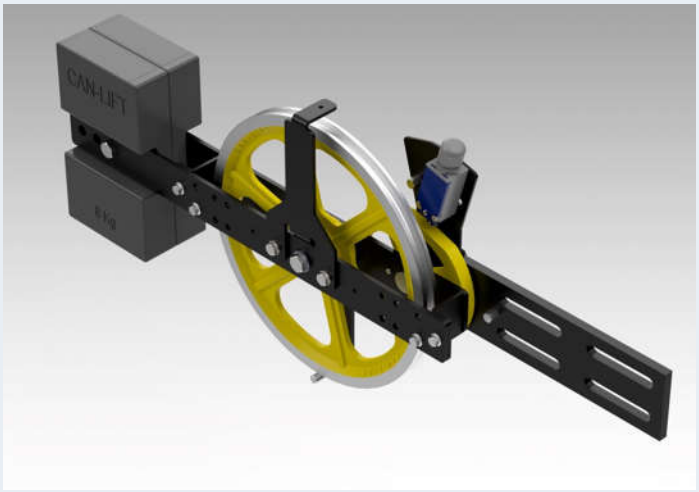

- Tanıtım Amaçlı Koruma Kapaksız Ürün Görseli
- View Without cover



- Satışa Sunum
- Ready for sale

- Paket içeriği görseldeki gibi sol yönlüdür.
- Sağ yön için satış temsilcisine talepte bulununuz.
- Paket içeriğinde 4 Adet "**T2 Ray Bağlantı Tırnağı**" mevcuttur.
- Kasnak Malzemesi : Döküm ya da Plastik
- Regülatör halat çapı : Ø6 - 6,5 - 8 mm
- Regülatör halat teknik özelliği : TS EN 12385-5

- Package content is for left-direction as shown on the visual.
- Contact your sales representative for right direction.
- There are 4 pieces "**T2 Rail Connection Clips**" in the package.
- Pulley Materials :Iron Casting or Plastic
- Governor rope diameter : Ø6 - 6,5 - 8 mm
- Governor rope technical property : TS EN 12385-5



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.


www.canlift.com



CL - 08 YG

Yaylı Gerdirme

Springed Tension Pulley

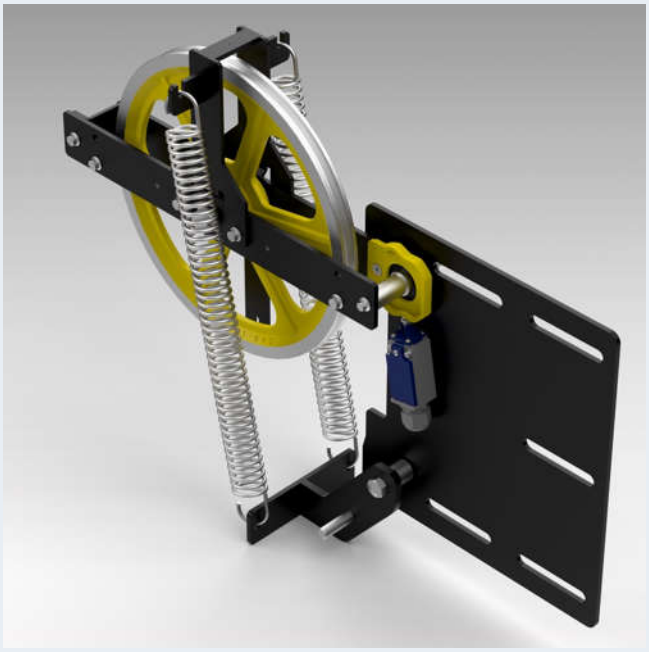

- Satışa Sunum
- Ready for sale

- Tanıtım Amaçlı Koruma Kapaksız Ürün Görseli
- View Without cover



- Paket içeriği görseldeki gibi sol yönlüdür.
- Sağ yön için satış temsilcisine talepte bulununuz.
- Paket içeriğinde 4 Adet "**T2 Ray Bağlantı Tırnağı**" mevcuttur.
- Paket içeriğinde 1 Adet "**Yay Germe Kancası**" mevcuttur.
- Kasnak Malzemesi : Döküm ya da Plastik
- Regülatör halat çapı : Ø6 - 6,5 - 8 mm
- Regülatör halat teknik özelliği : TS EN 12385-5

- Package content is for left-direction as shown on the visual.
- Contact your sales representative for right direction.
- There are 4 pieces "**T2 Rail Connection Clips**" in the package.
- There is 1 piece "**Spring Tension Hook**" in the package.
- Pulley Materials :Iron Casting or Plastic
- Governor rope diameter : Ø6 - 6,5 - 8 mm
- Governor rope technical property : TS EN 12385-5



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com



CL - 09 M

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

AÇIKLAMALAR

- Sağ ve Sol Yön mevuttur.

SW

- Sinyal almak amacıyla, kilit açık konumunu kontrol eden switch eklentisidir.

ASW

- Özellikle kuyu dibi veya son katı sınırlı olan asansörlerde güvenlik gerekçeleri referans alınarak, acil durum kilit açma anahtarını izlemek amaçlı switch ile donatılmış bir kilit eklentisidir.

INSTRUCTIONS

- Right and Left direction available.

SW

- It’s a switch plug-in that controls the unlocked position for signal reception.

ASW

- It's a lock add-on equipped with a switch to monitor the emergency unlocking key, especially in elevators with limited pit or top floor, with reference to safety reasons.






TSEK **Belgeli**
Certificate

CE **Belgeli**
Certificate

CL - 09 M

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

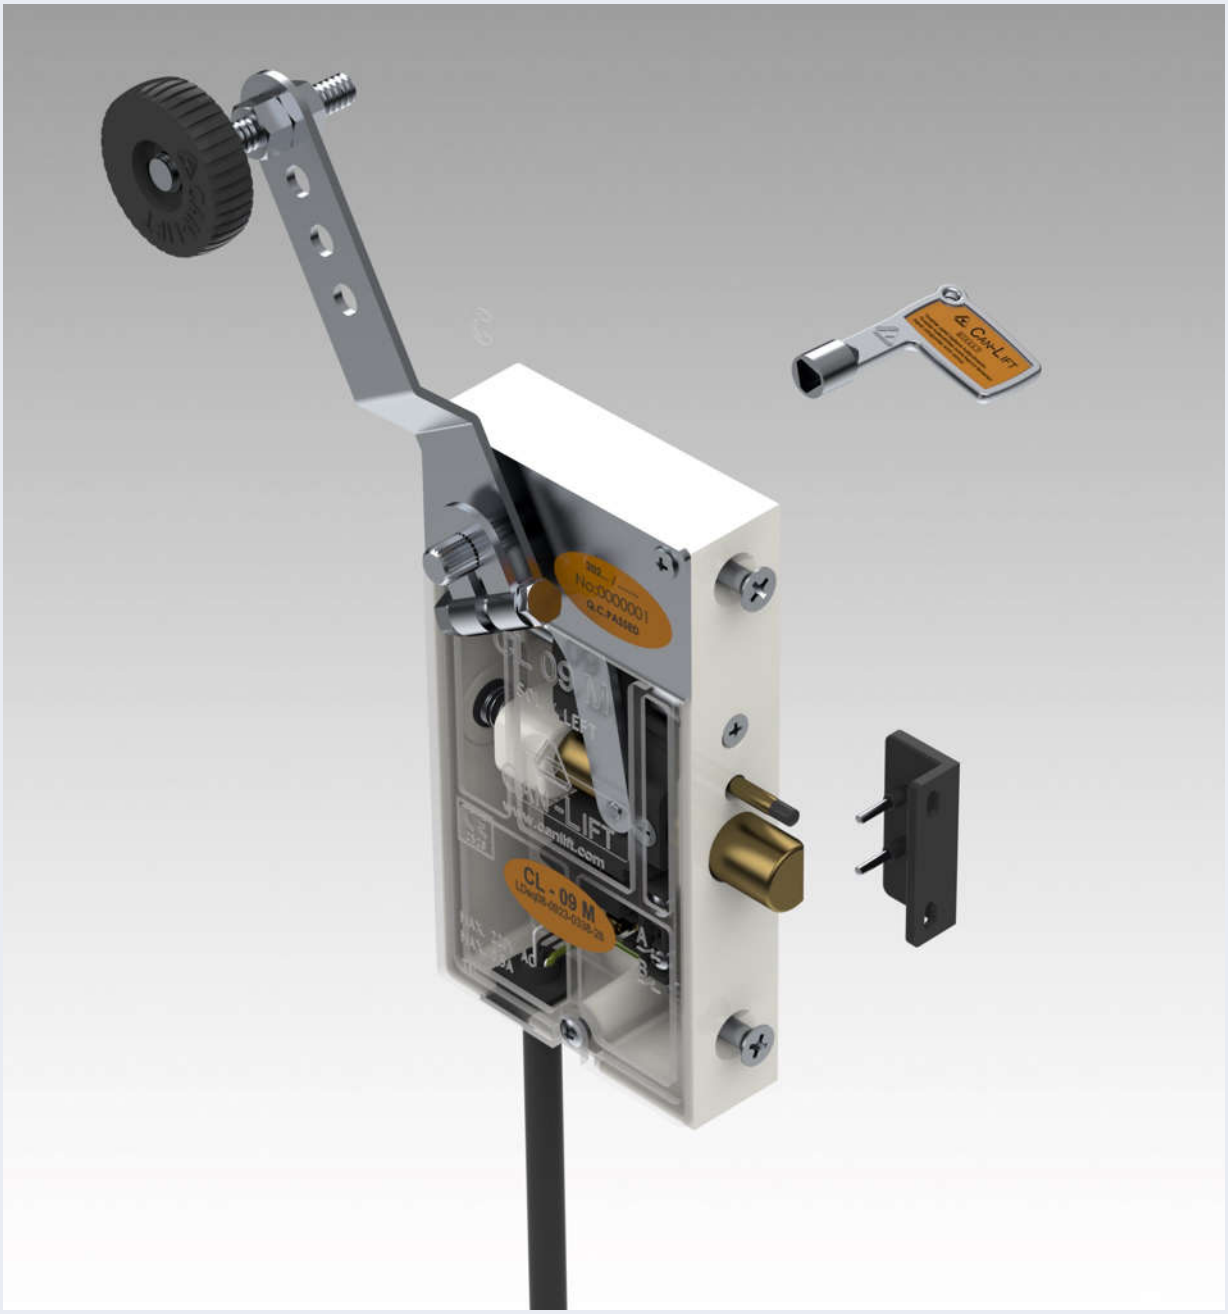

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 09 M SW

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

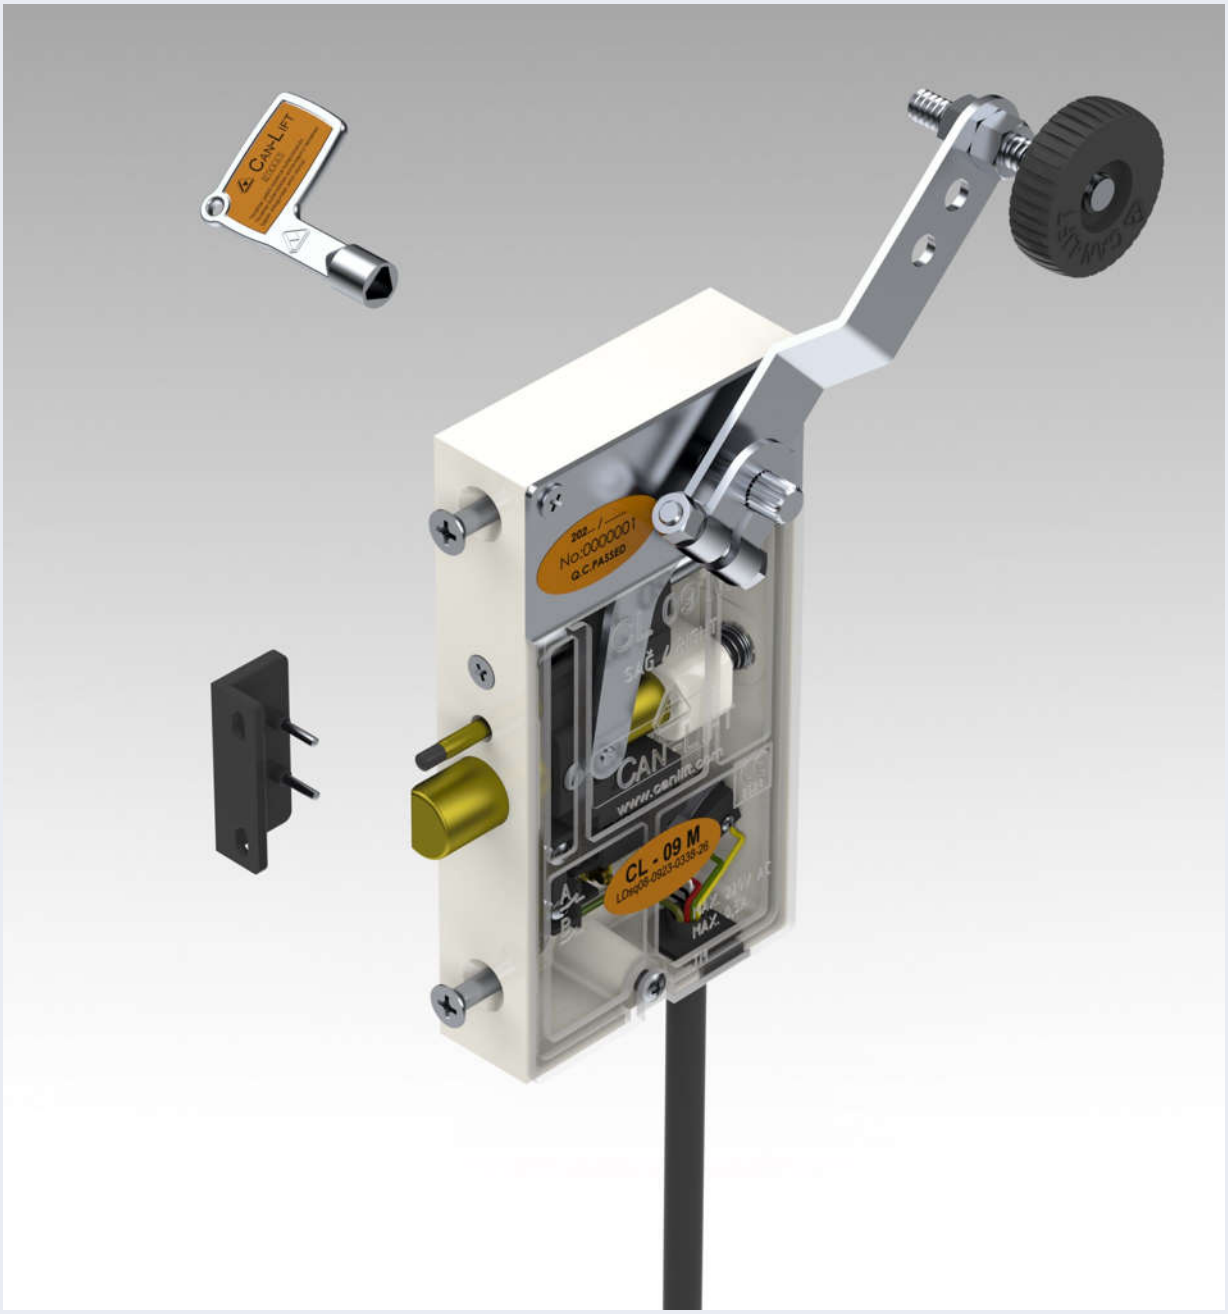

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 09 M ASW

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

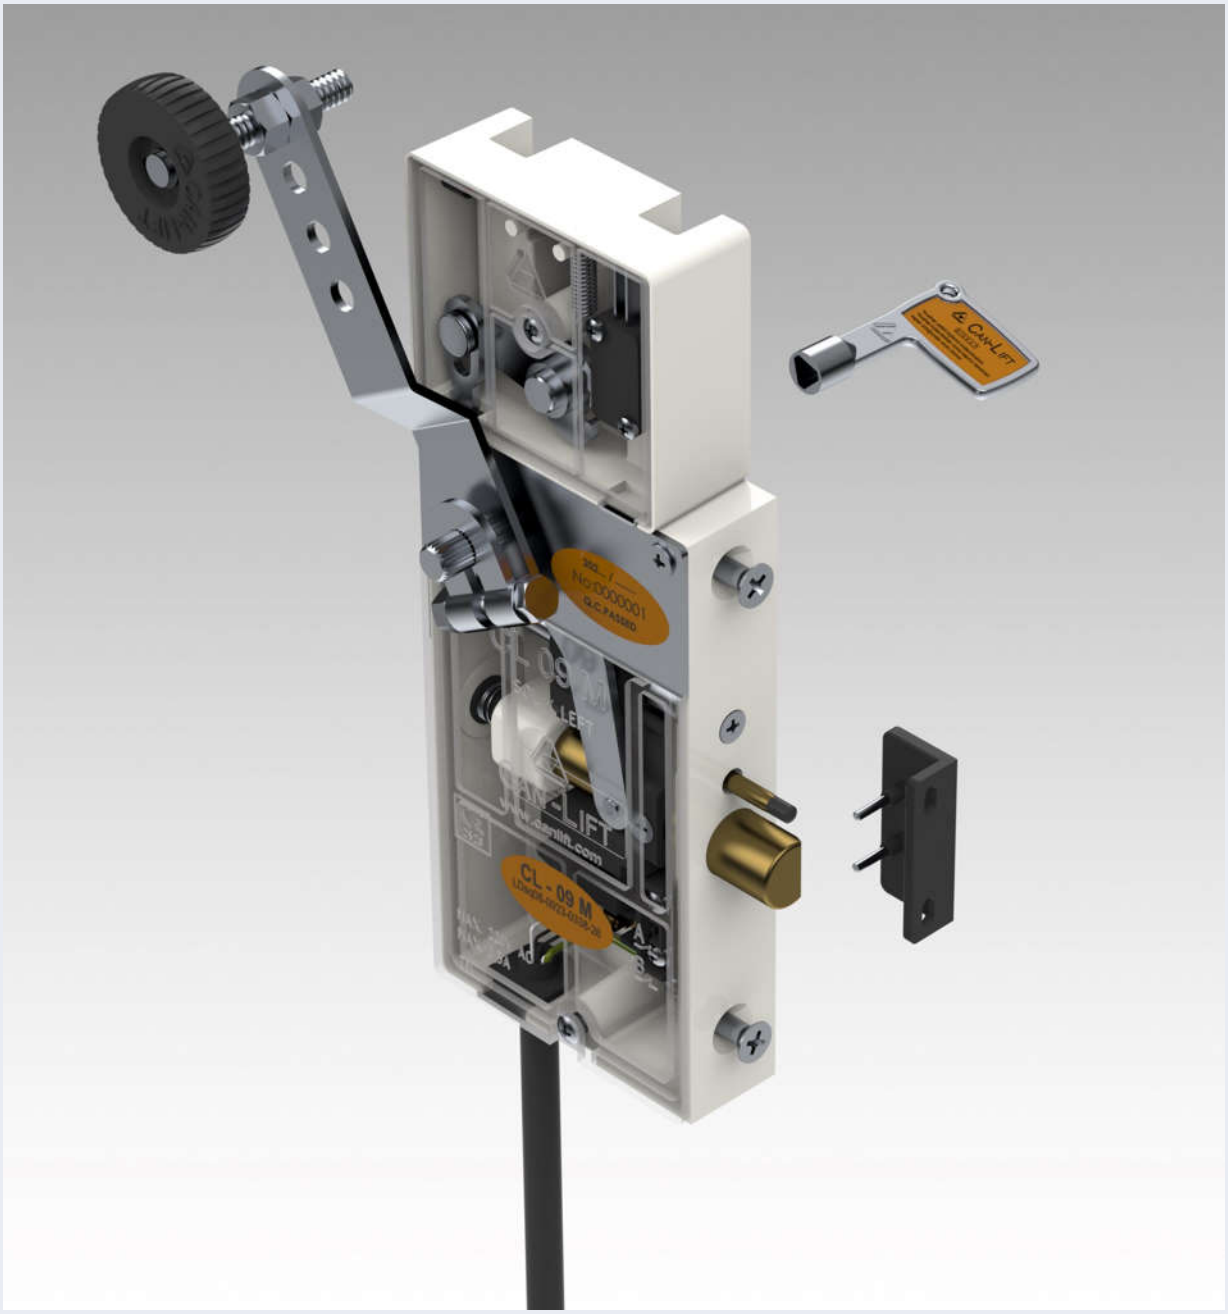

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 09 M SW ASW

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

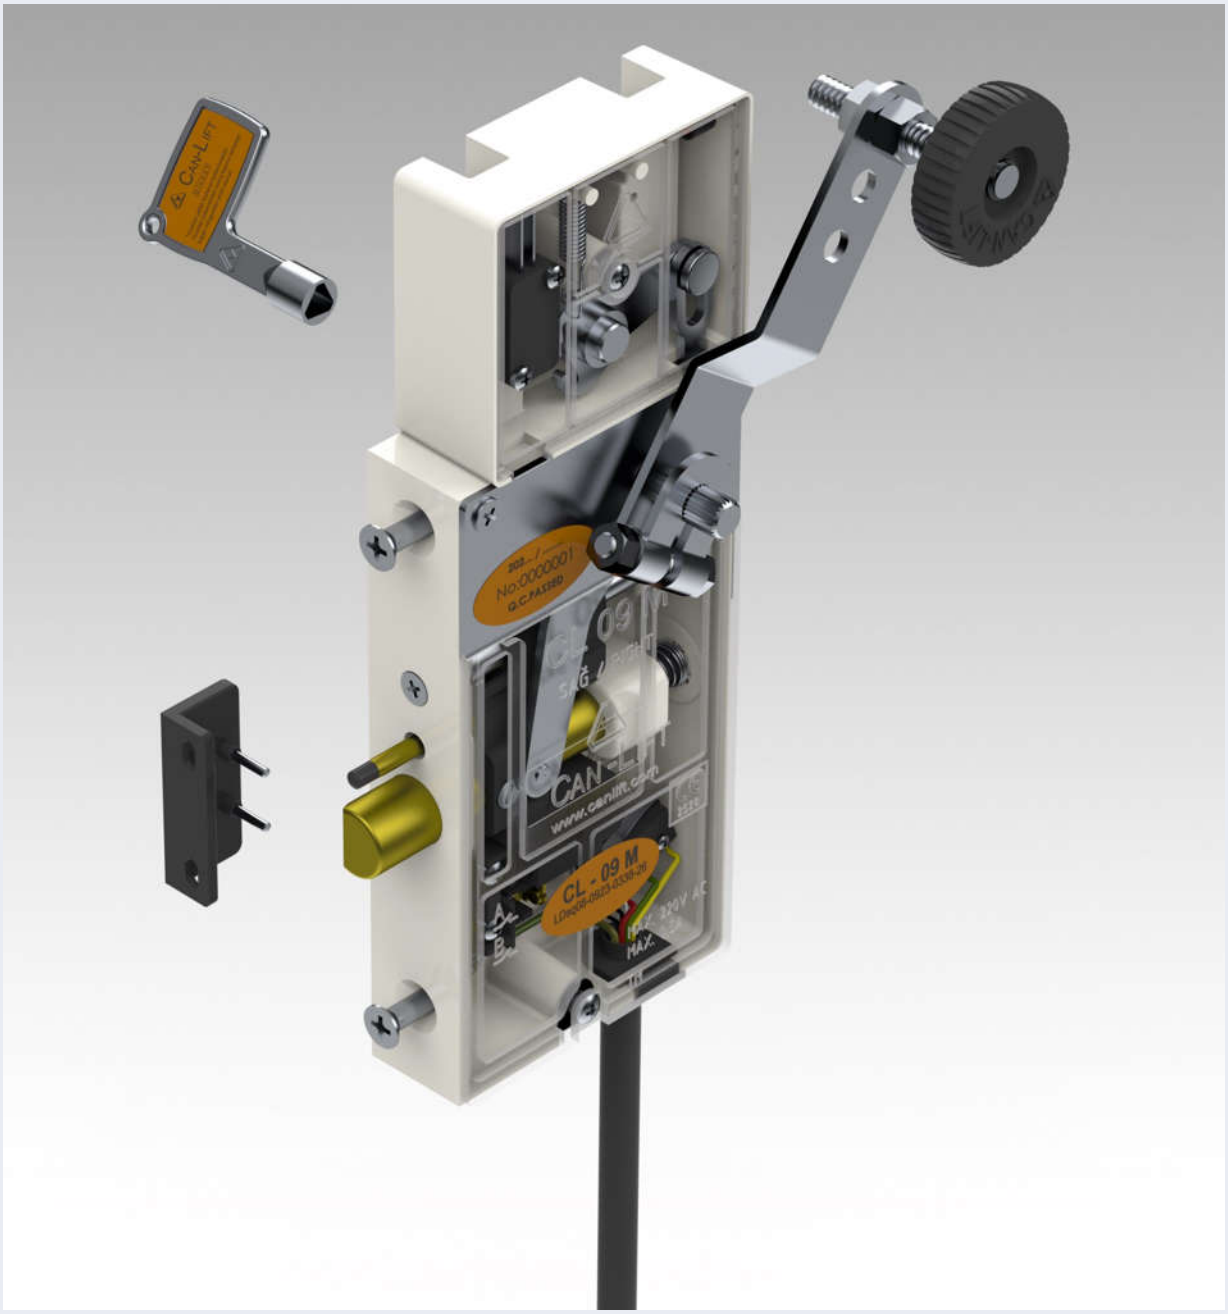

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 01 M

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

AÇIKLAMALAR

- Sağ ve Sol Yön mevuttur.

SW

- Sinyal almak amacıyla, kilit açık konumunu kontrol eden switch eklentisidir.

ASW

- Özellikle kuyu dibi veya son katı sınırlı olan asansör-lerde güvenlik gerekçeleri referans alınarak, acil durum kilit açma anahtarını izlemek amaçlı switch ile donatılmış bir kilit eklentisidir.

DKD & DKI

- Kilit açma sisteminin 90° açı ile kullanımı için tasarlanmıştır.

YK

- Yandan Çekme Kollu

MD

- Doğru yön seçimi için lütfen aşağıdaki tabloyu ve montaj resimlerini (kattan bakış) inceleyiniz.

INSTRUCTIONS

- Right and Left direction available.

SW

- It's a switch plug-in that controls the unlocked position for signal reception.

ASW

- It's a lock add-on equipped with a switch to monitor the emergency unlocking key, especially in elevators with limited pit or top floor, with reference to safety reasons.

DKD & DKI

- It is designed to use the unlocking system at a 90° angle.

YK

- Side Pull Lever


MD

- Please review the tables and figures below to choose the right direction. (View from the floor landing)

RESİM FIGURE	İLK AÇILAN KANAT YÖNÜ FIRST OPENING DOOR WİNG	KİLİT YÖNÜ LOCK DIRECTION
A	SAĞ / RIGHT	SOL / LEFT
B	SAĞ / RIGHT	SOL / LEFT
C	SAĞ / RIGHT	SAĞ / RIGHT
A	SOL / LEFT	SAĞ / RIGHT
B	SOL / LEFT	SAĞ / RIGHT
C	SOL / LEFT	SOL / LEFT

- Canlift; Kilit açma mekanizması ile kilit gövdesi arasındaki bağlantının sağlanması için M6 gijon (tij) önermektedir.

- Canlift recommends M6 threaded rod to ensure the connection between the locking device and the unlock assembly.

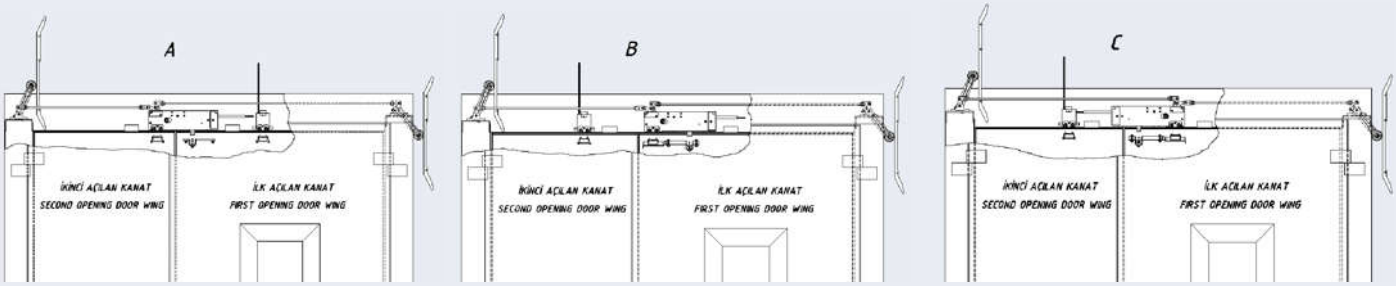





TSEK **Belgeli**
Certificate

liftinstituut CE **Belgeli**
Certificate

CL - 01 M DKD

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 01 M DKD SW

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 01 M DKI

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 01 M DKI SW

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 01 M

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 01 M-SW

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

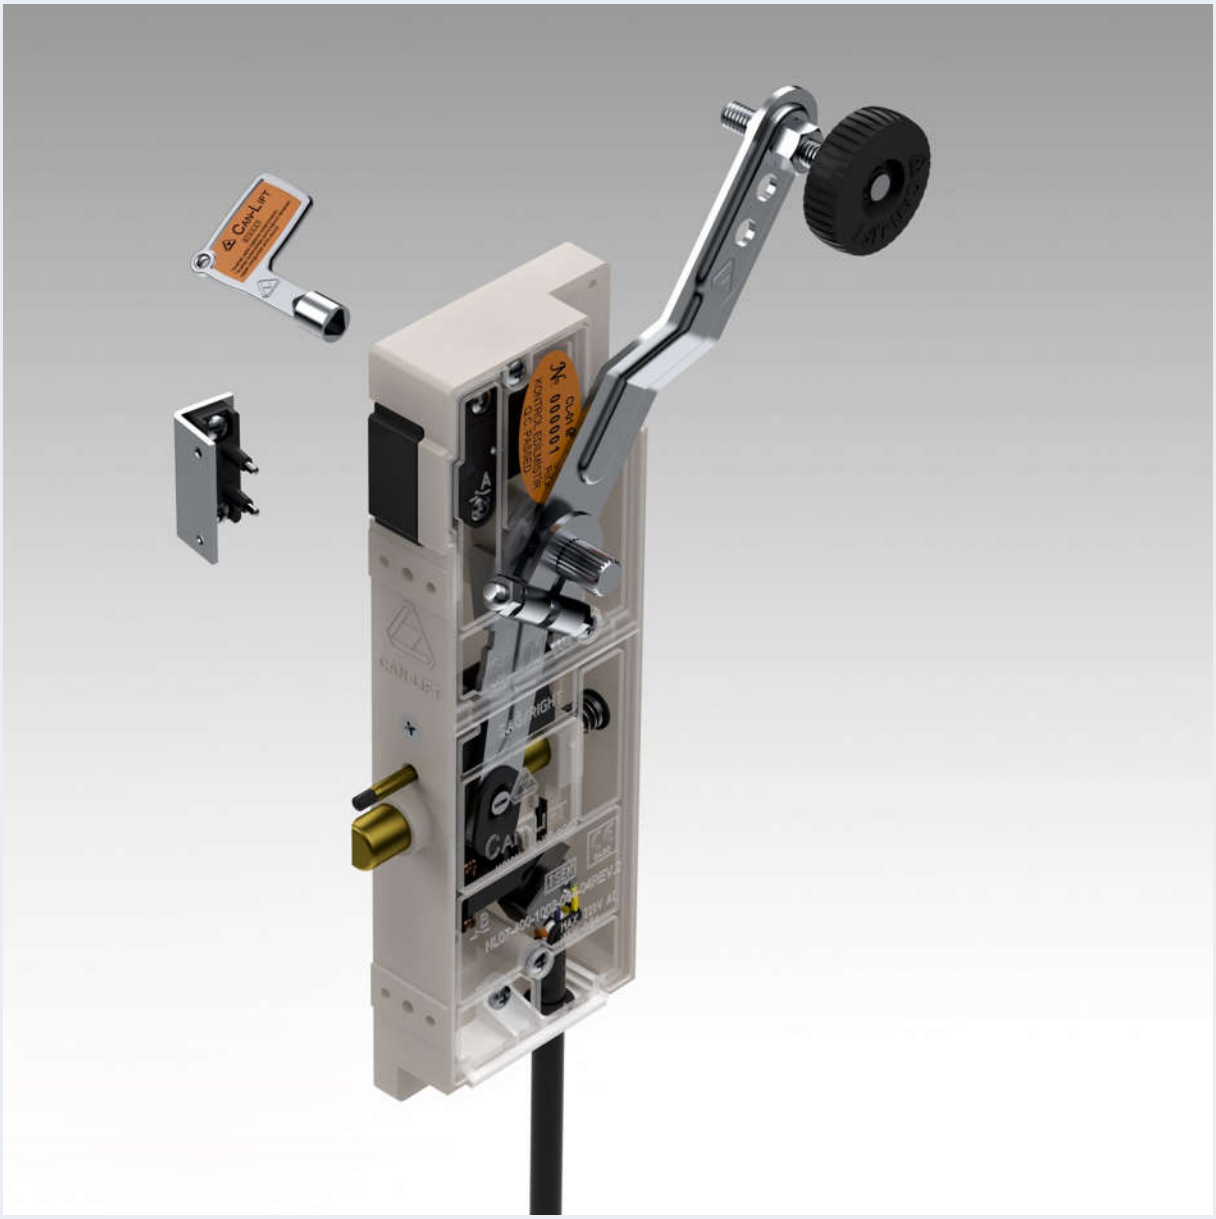

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 01 M-ASW

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

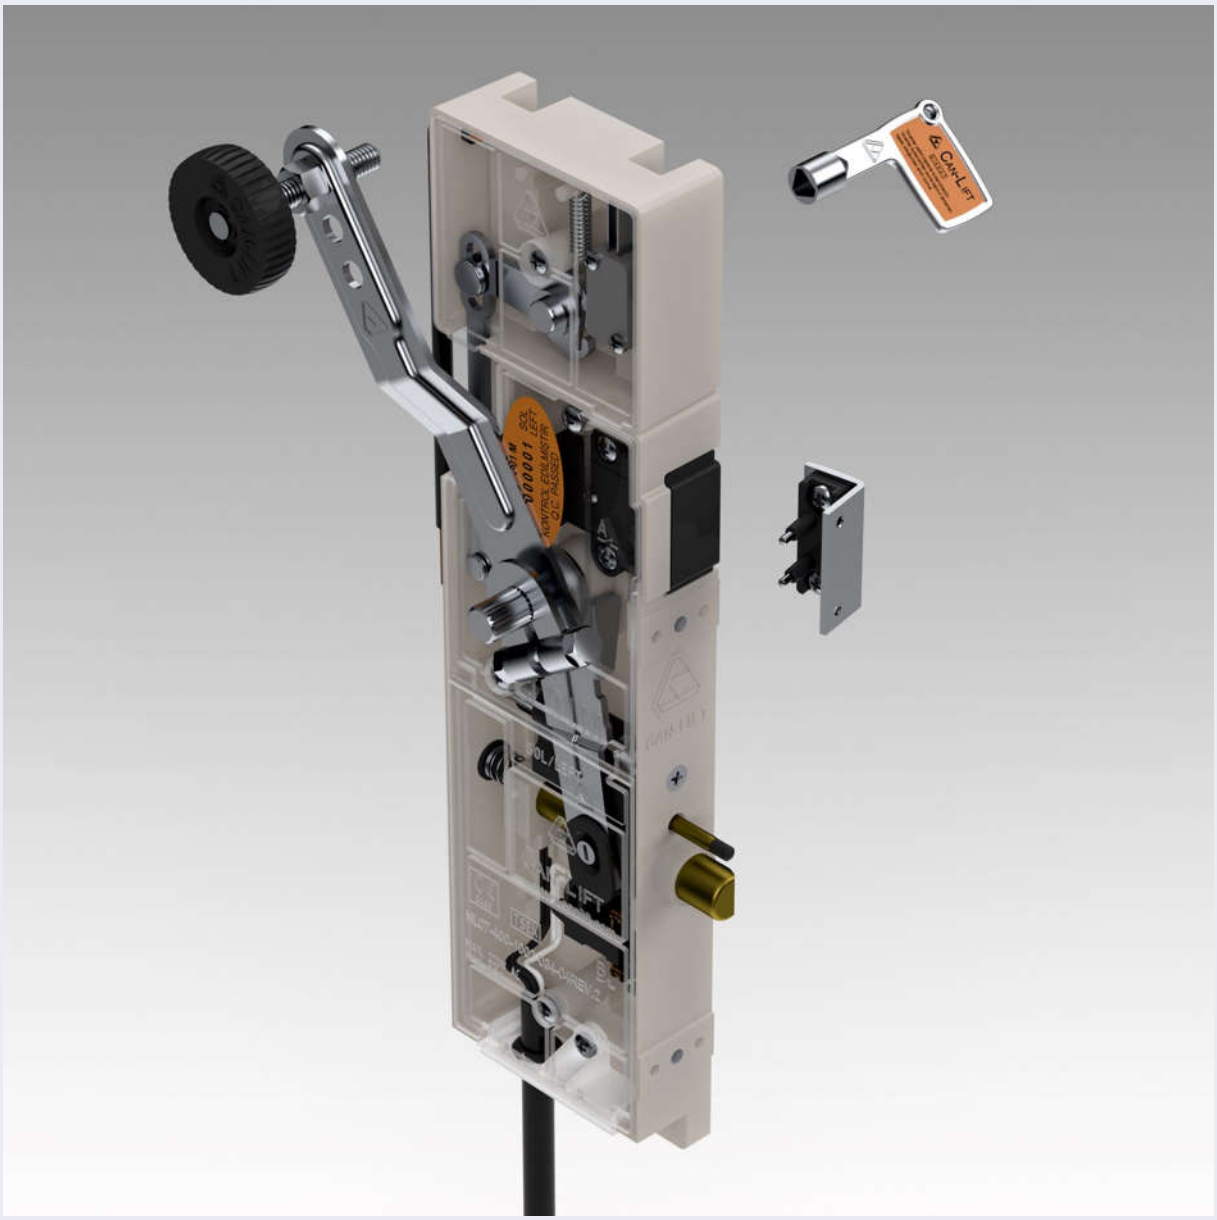

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 01 M-YK

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 01 MD

Çift Emniyetli Çift Dilli Çift Kanatlı Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Double Winged Lift Landing Door Locking Device

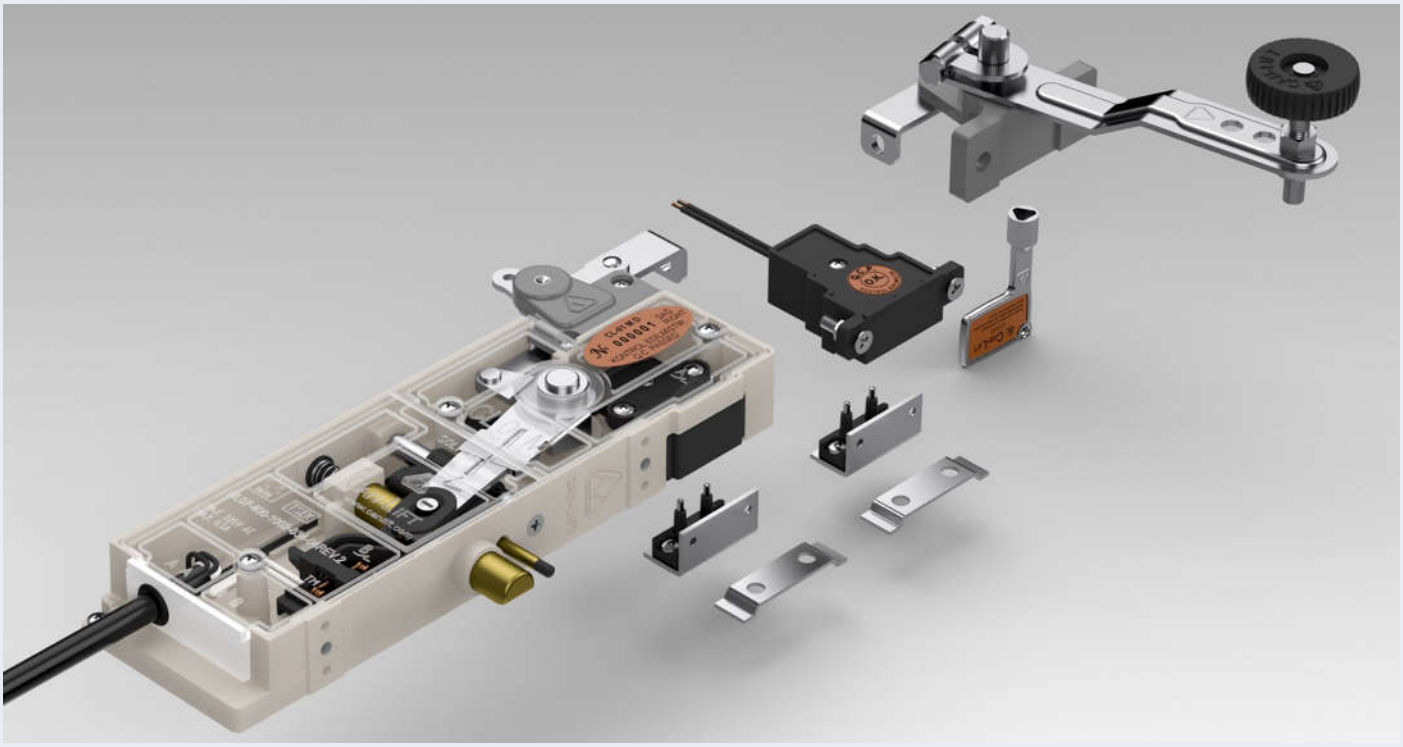

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 05 M

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

AÇIKLAMALAR

- Sağ ve Sol Yön mevuttur.

SW

- Sinyal almak amacıyla, kilit açık konumunu kontrol eden switch eklentisidir.

ASW

- Özellikle kuyu dibi veya son katı sınırlı olan asansörlerde güvenlik gerekçeleri referans alınarak, acil durum kilit açma anahtarını izlemek amaçlı switch ile donatılmış bir kilit eklentisidir.

DKD & DKI

- Kilit açma sisteminin 90° açı ile kullanımı için tasarlanmıştır.

YK

- Yandan Çekme Kollu

MD

- Doğru yön seçimi için lütfen aşağıdaki tabloyu ve montaj resimlerini (kattan bakış) inceleyiniz.

INSTRUCTIONS

- Right and Left direction available.

SW

- It's a switch plug-in that controls the unlocked position for signal reception.

ASW

- It's a lock add-on equipped with a switch to monitor the emergency unlocking key, especially in elevators with limited pit or top floor, with reference to safety reasons.

DKD & DKI

- It is designed to use the unlocking system at a 90° angle.

YK

- Side Pull Lever


MD

- Please review the tables and figures below to choose the right direction. (View from the floor landing)

RESİM FIGURE	İLK AÇILAN KANAT YÖNÜ FIRST OPENING DOOR WİNG	KİLİT YÖNÜ LOCK DIRECTION
A	SAĞ / RIGHT	SOL / LEFT
B	SAĞ / RIGHT	SOL / LEFT
C	SAĞ / RIGHT	SAĞ / RIGHT
A	SOL / LEFT	SAĞ / RIGHT
B	SOL / LEFT	SAĞ / RIGHT
C	SOL / LEFT	SOL / LEFT

- Canlift; Kilit açma mekanizması ile kilit gövdesi arasındaki bağlantının sağlanması için M6 gijon (tij) önermektedir.

- Canlift recommends M6 threaded rod to ensure the connection between the locking device and the unlock assembly.

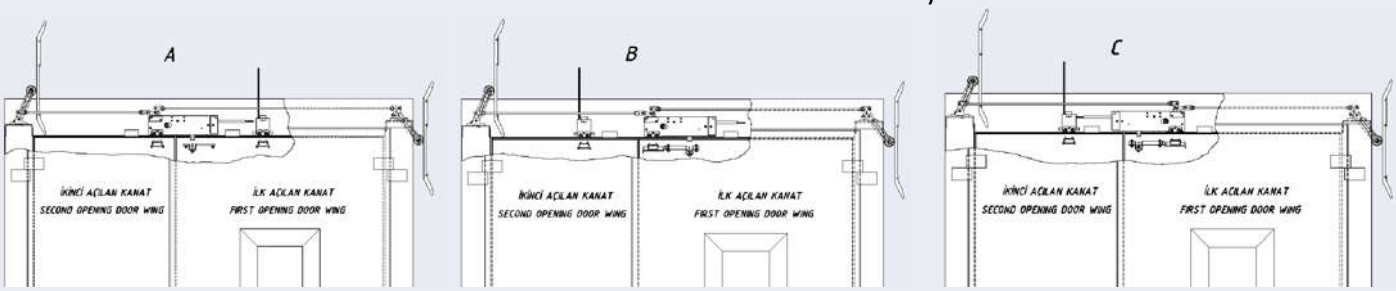





TSEK Belgeli Certificate

liftinstituut CE Belgeli Certificate

CL - 05 M DKD

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 05 M DKD SW

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 05 M DKI

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

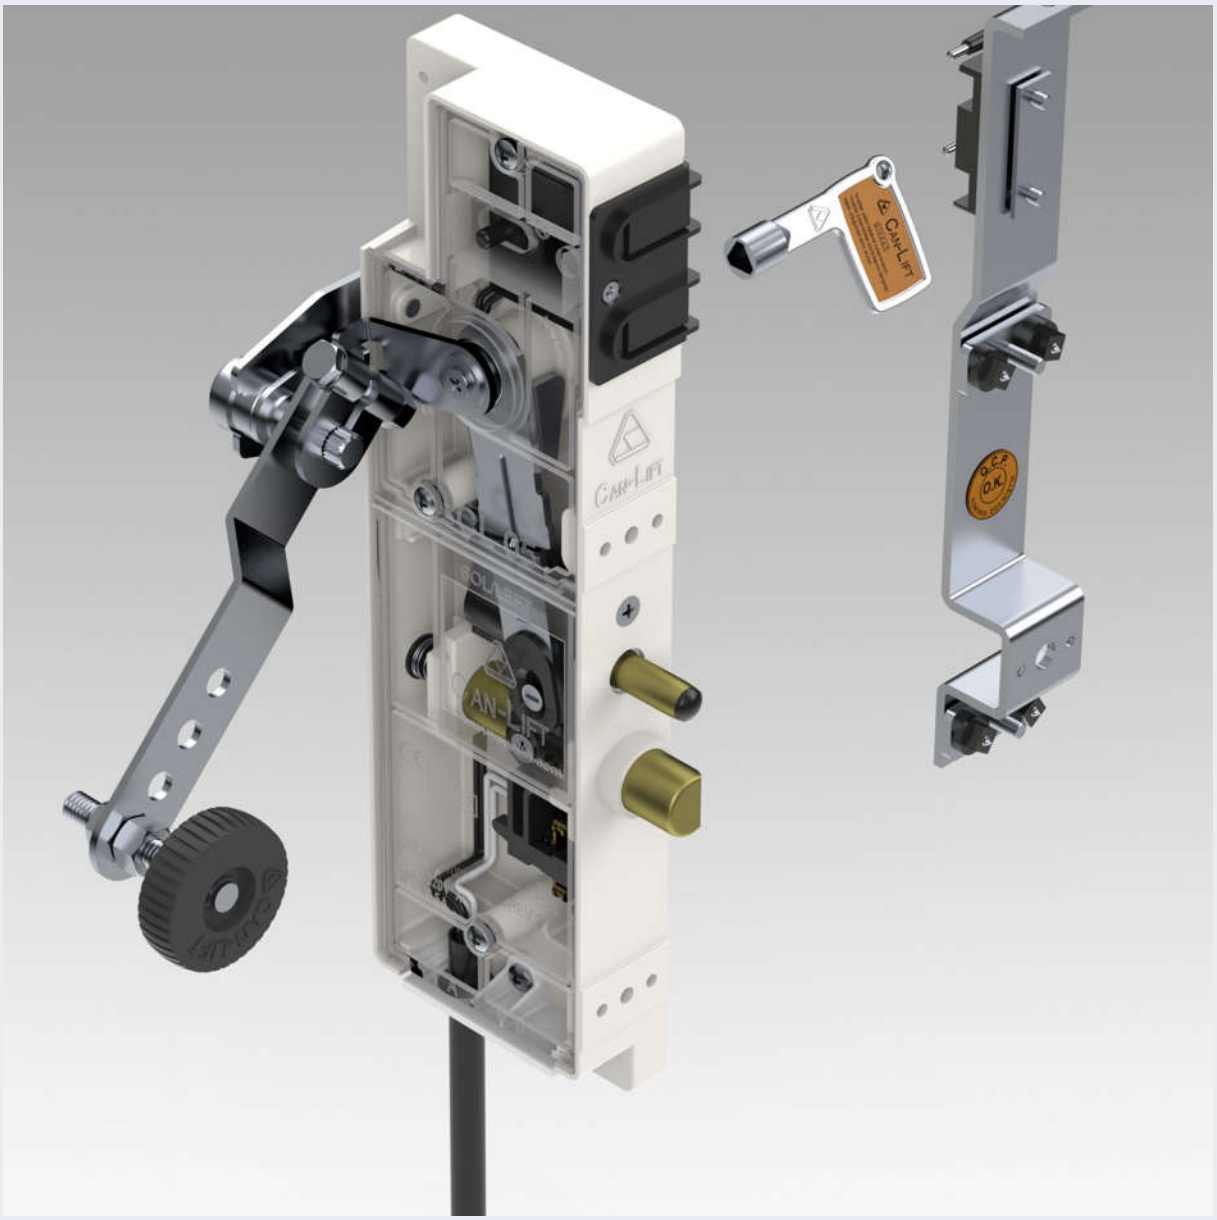

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 05 M DKI SW

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

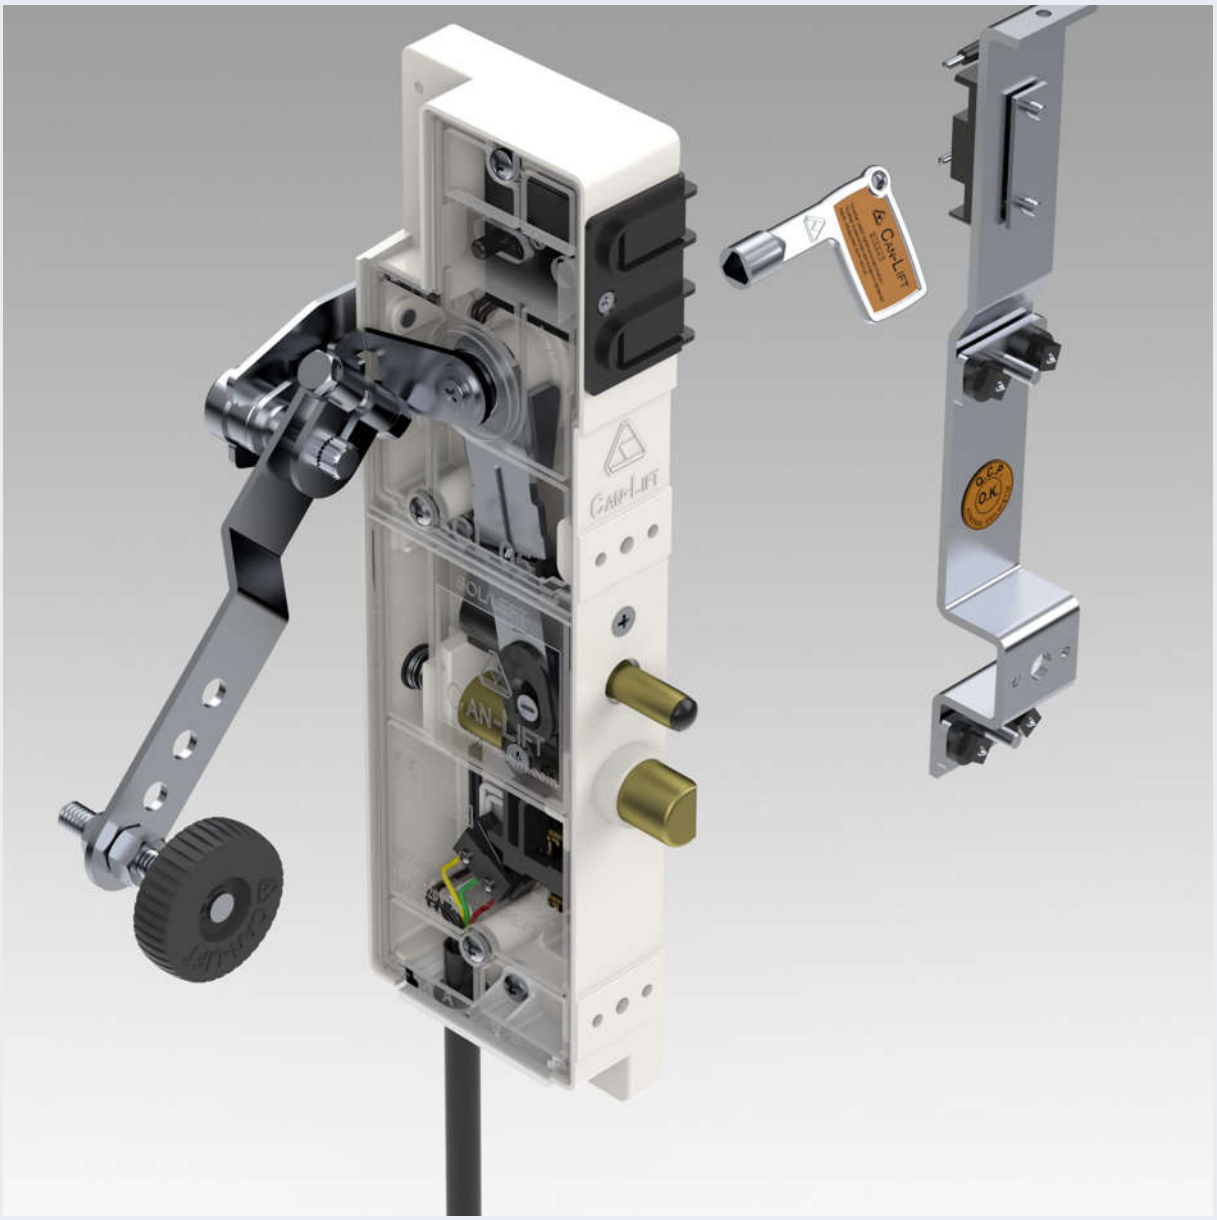

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 05 M

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

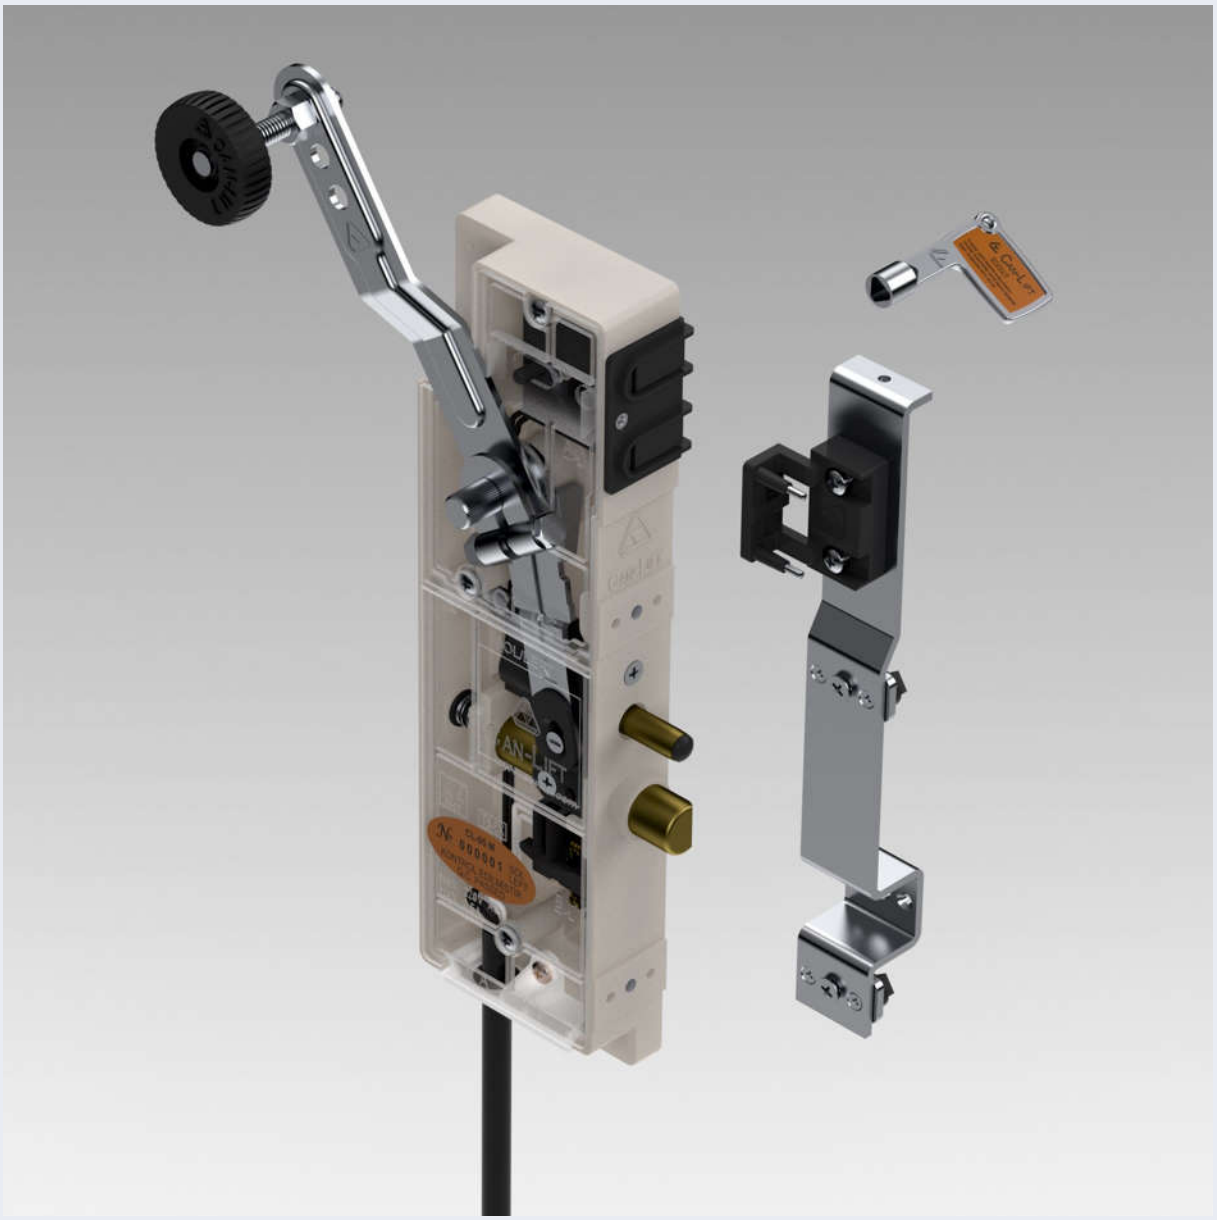

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 05 M-SW

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

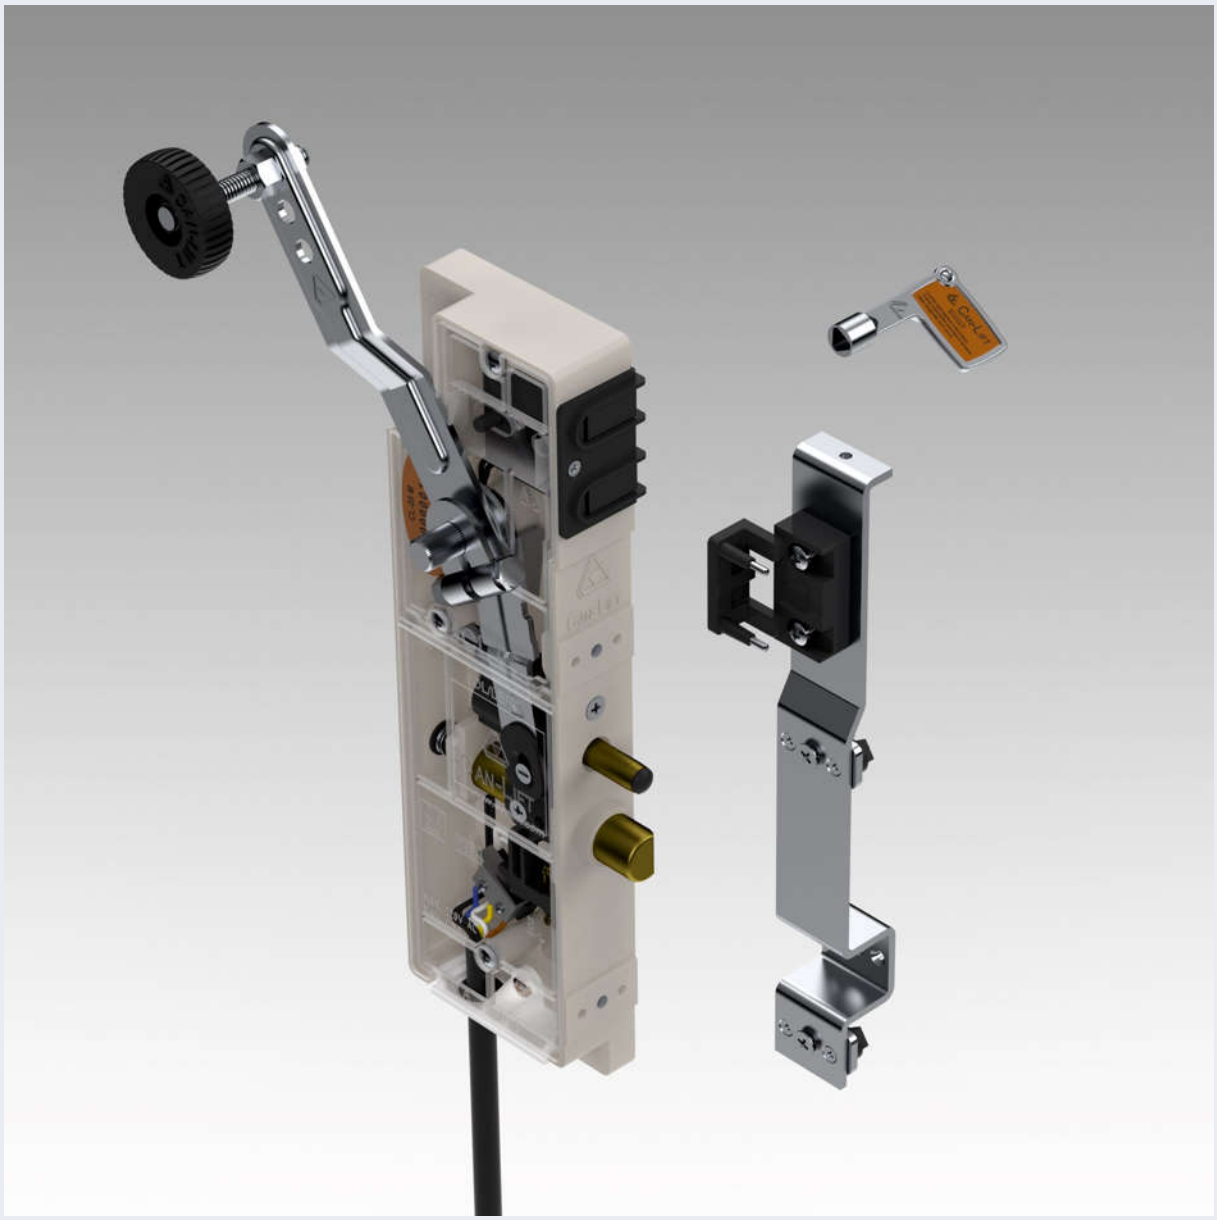

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 05 M-ASW

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 05 MD

Çift Emniyetli Çift Dilli Çift Kanatlı Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Double Winged Lift Landing Door Locking Device

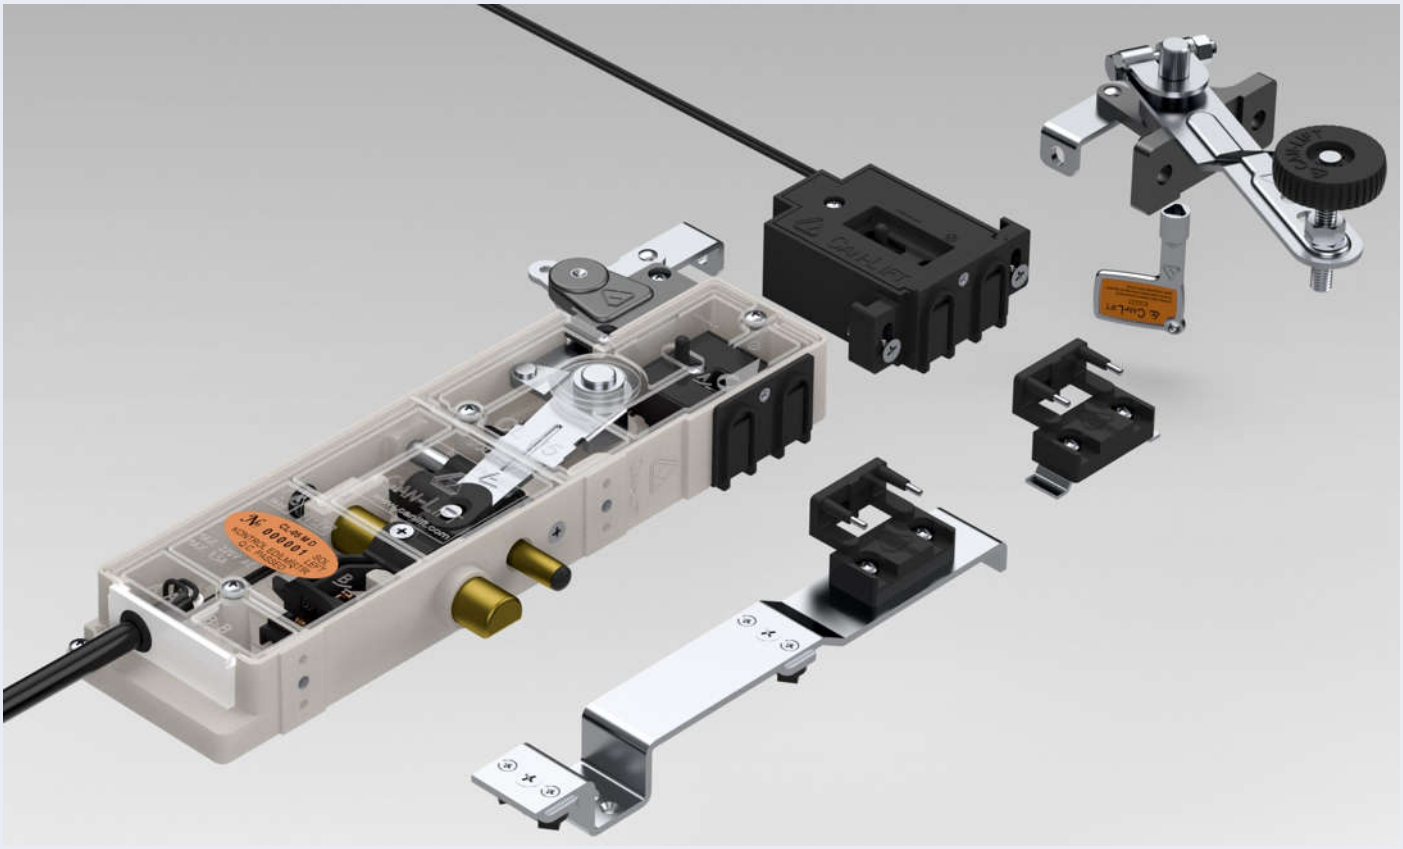

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 05 Mİ

Çift Emniyetli Tek Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Single Pinned Lift Landing Door Locking Device

AÇIKLAMALAR

- Sağ ve Sol Yön mevuttur.

SW

- Sinyal almak amacıyla, kilit açık konumunu kontrol eden switch eklentisidir.

ASW

- Özellikle kuyu dibi veya son katı sınırlı olan asansör-lerde güvenlik gerekçeleri referans alınarak, acil durum kilit açma anahtarını izlemek amaçlı switch ile donatılmış bir kilit eklentisidir.

DKD & DKI

- Kilit açma sisteminin 90° açı ile kullanımı için tasarlanmıştır.

YK

- Yandan Çekme Kollu

MİD

- Doğru yön seçimi için lütfen aşağıdaki tabloyu ve montaj resimlerini (kattan bakış) inceleyiniz.

INSTRUCTIONS

- Right and Left direction available.

SW

- It's a switch plug-in that controls the unlocked position for signal reception.

ASW

- It's a lock add-on equipped with a switch to monitor the emergency unlocking key, especially in elevators with limited pit or top floor, with reference to safety reasons.

DKD & DKI

- It is designed to use the unlocking system at a 90° angle.

YK

- Side Pull Lever


MİD

- Please review the tables and figures below to choose the right direction. (View from the floor landing)

RESİM FIGURE	İLK AÇILAN KANAT YÖNÜ FIRST OPENING DOOR WİNG	KİLİT YÖNÜ LOCK DIRECTION
A	SAĞ / RIGHT	SOL / LEFT
B	SAĞ / RIGHT	SOL / LEFT
C	SAĞ / RIGHT	SAĞ / RIGHT
A	SOL / LEFT	SAĞ / RIGHT
B	SOL / LEFT	SAĞ / RIGHT
C	SOL / LEFT	SOL / LEFT

- Canlift; Kilit açma mekanizması ile kilit gövdesi arasındaki bağlantının sağlanması için M6 gijon (tij) önermektedir.

- Canlift recommends M6 threaded rod to ensure the connection between the locking device and the unlock assembly.

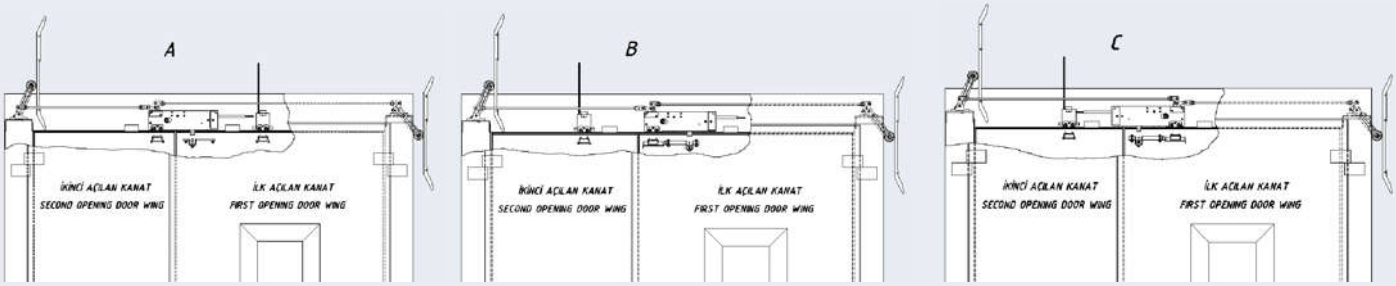






TSEK **Belgeli**
Certificate

liftinstituut **Belgeli**
Certificate

CL - 05 Mİ DKD

Çift Emniyetli Tek Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Single Pinned Lift Landing Door Locking Device

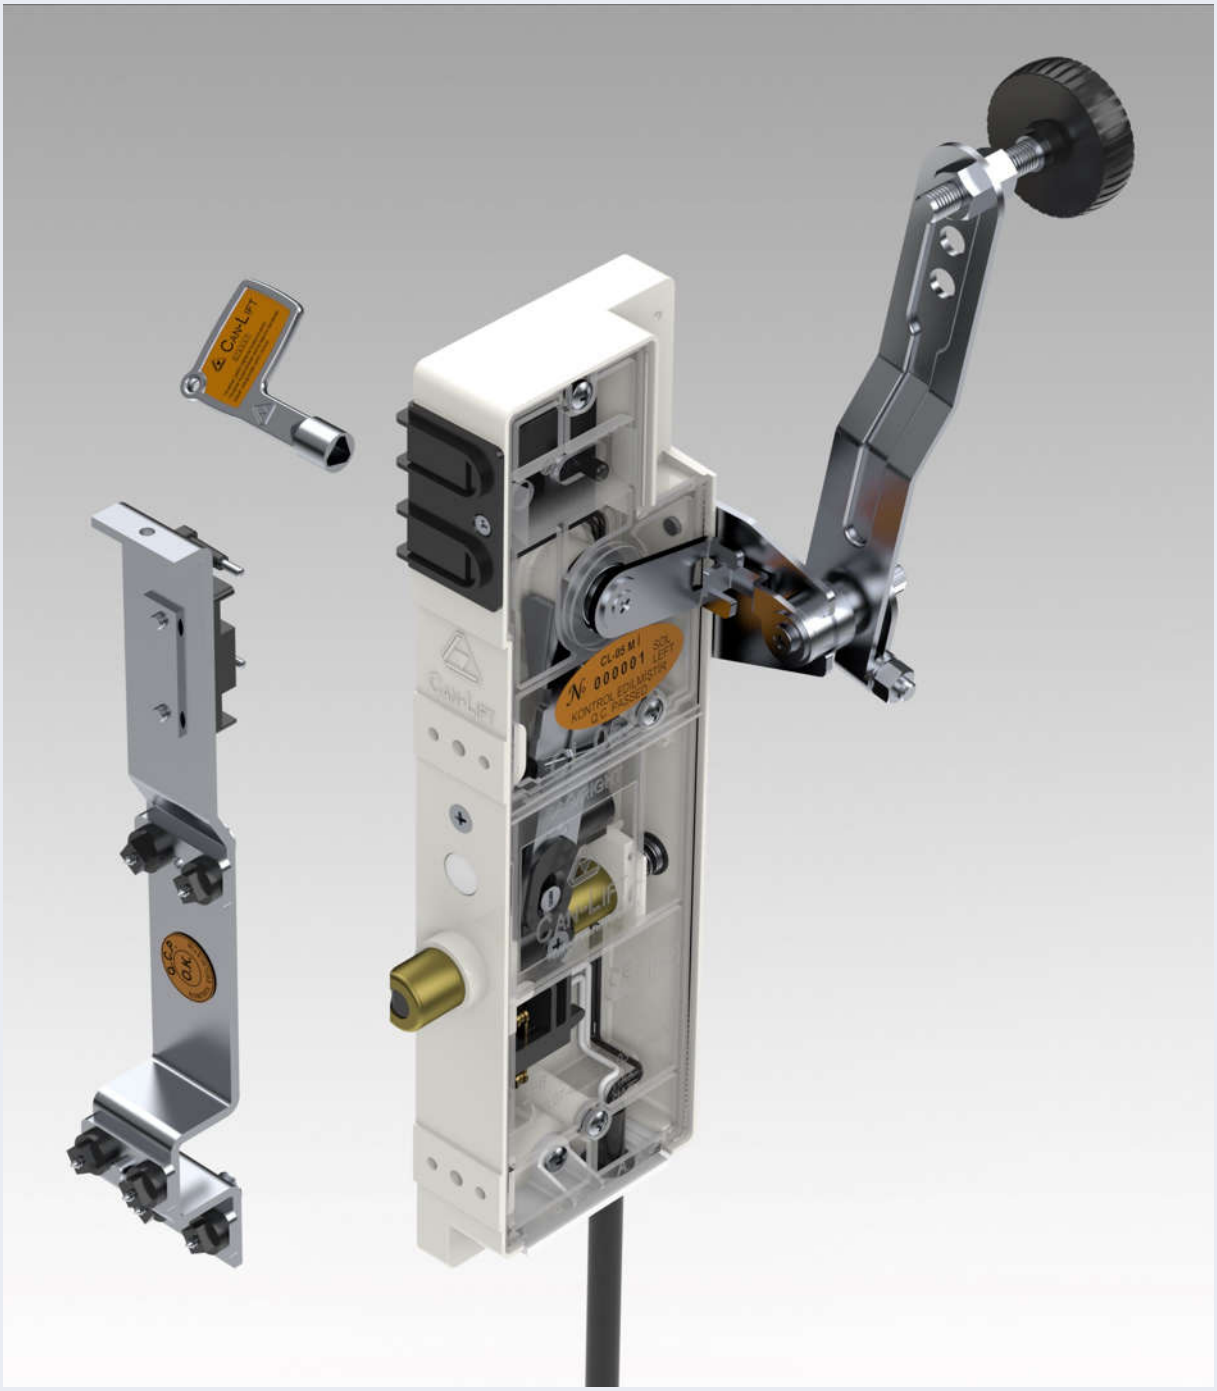

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 05 Mİ DKD SW

Çift Emniyetli Tek Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Single Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 05 Mİ DKI

Çift Emniyetli Tek Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Single Pinned Lift Landing Door Locking Device

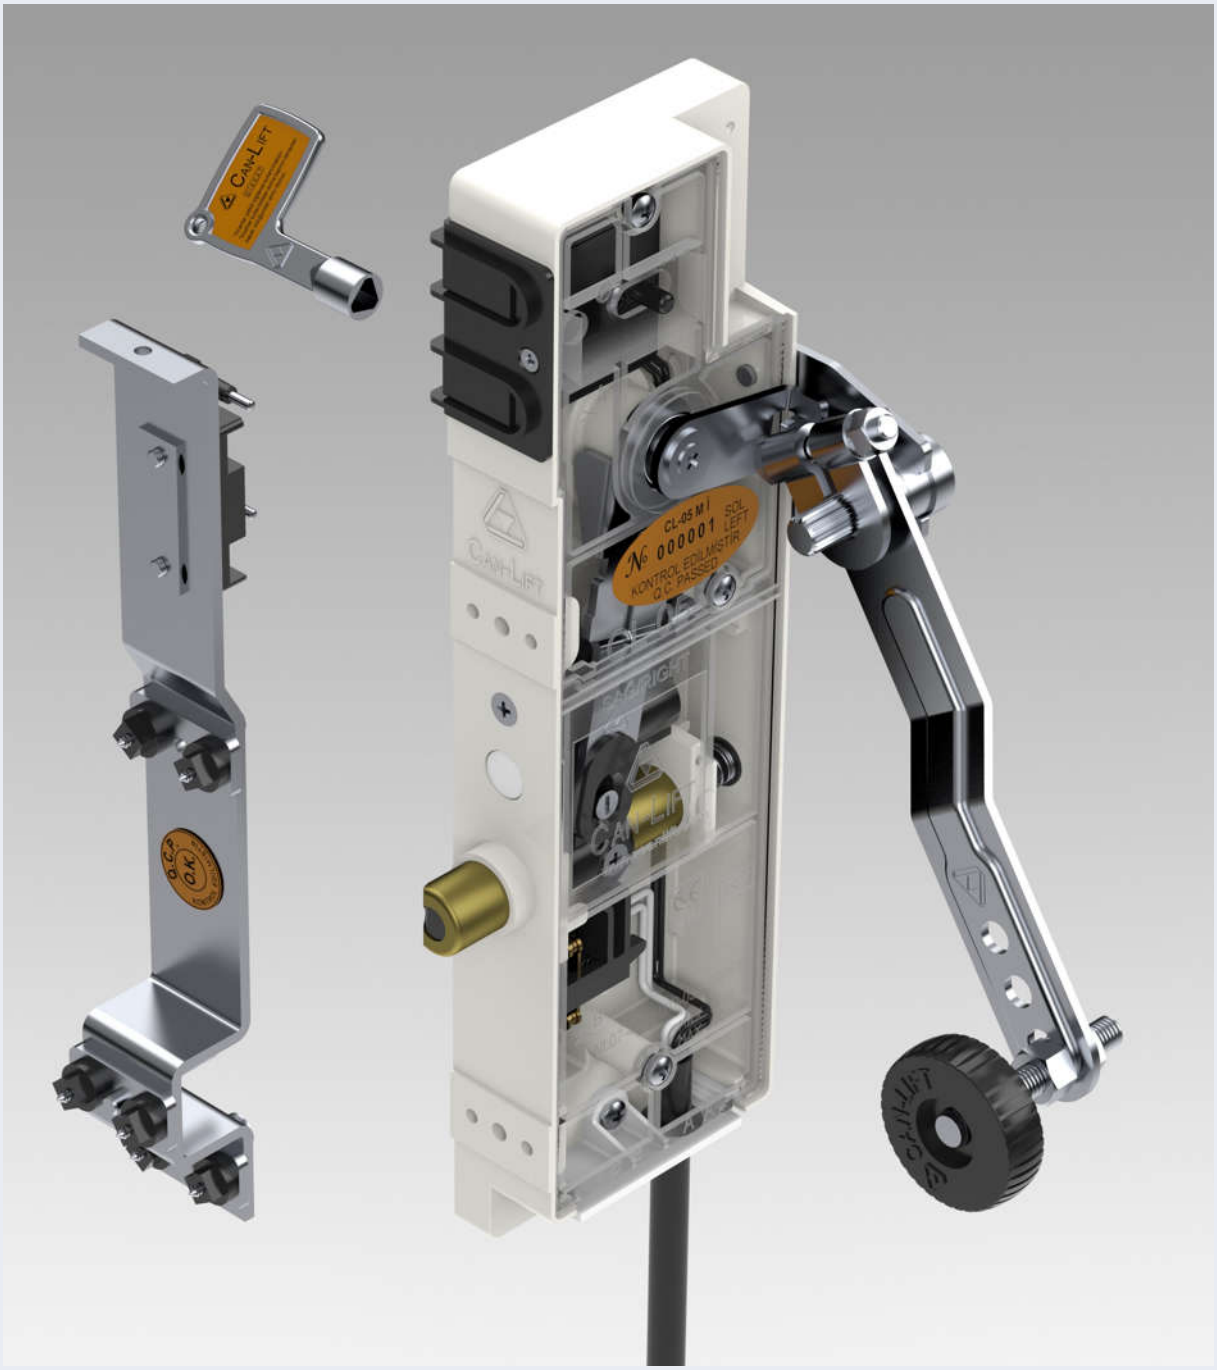

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 05 Mİ DKI SW

Çift Emniyetli Tek Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Single Pinned Lift Landing Door Locking Device

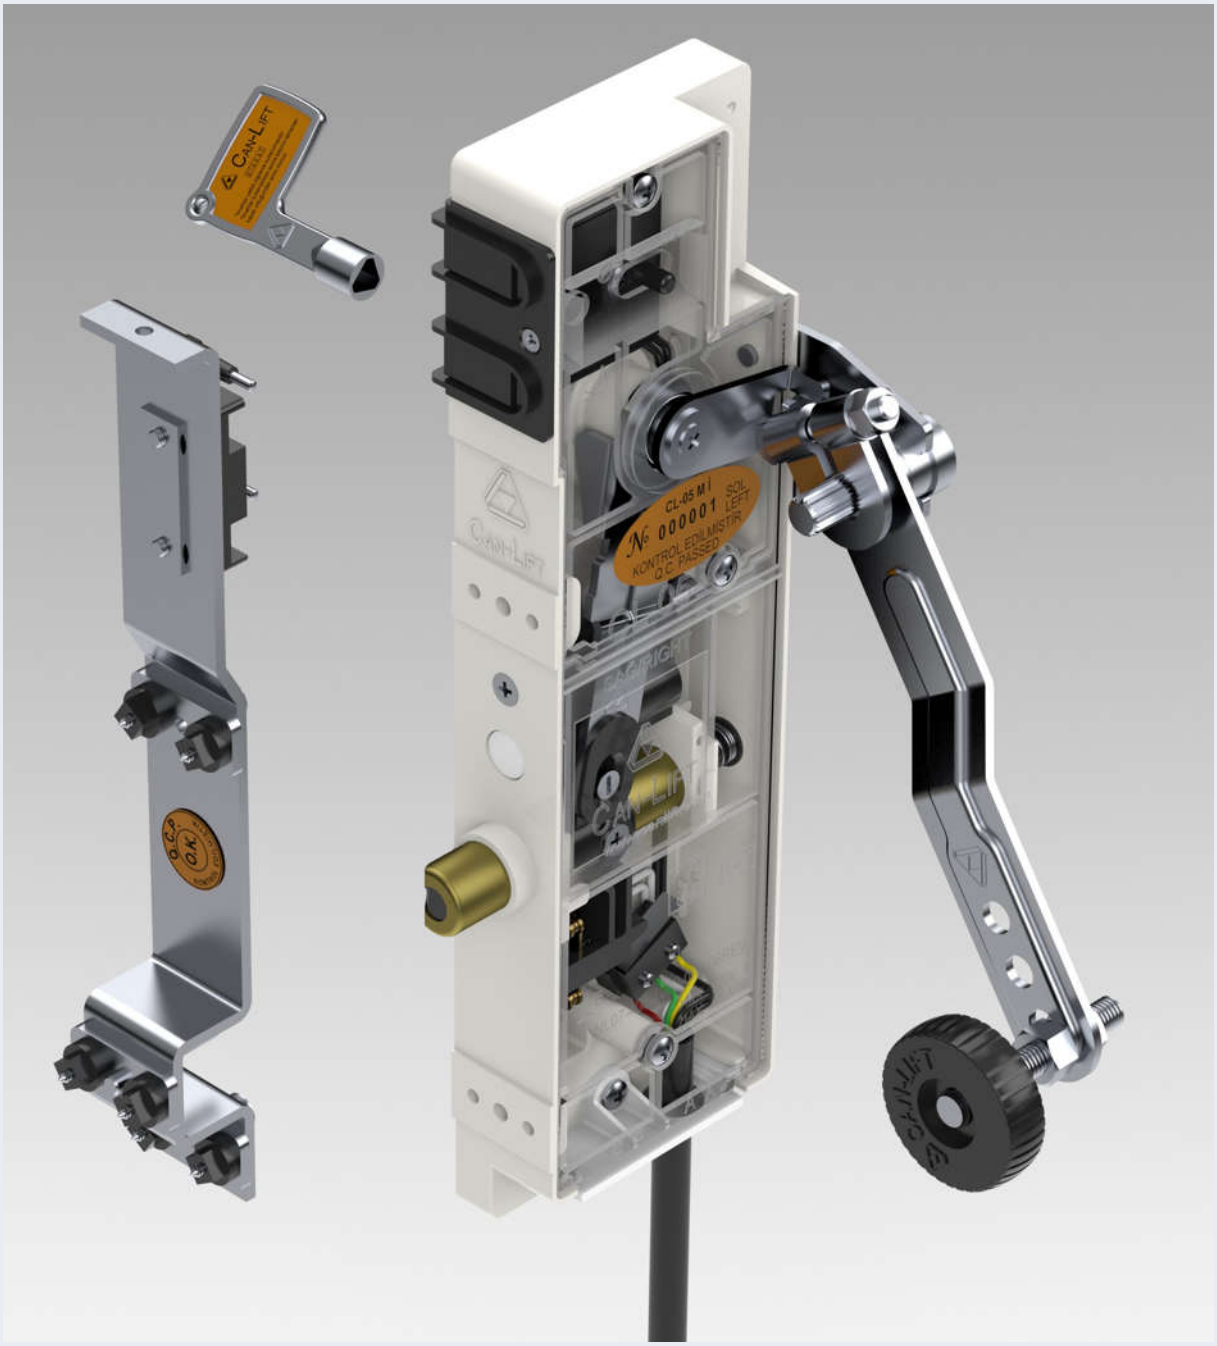

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 05 Mİ

Çift Emniyetli Tek Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Single Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 05 Mİ-SW

Çift Emniyetli Tek Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Single Pinned Lift Landing Door Locking Device

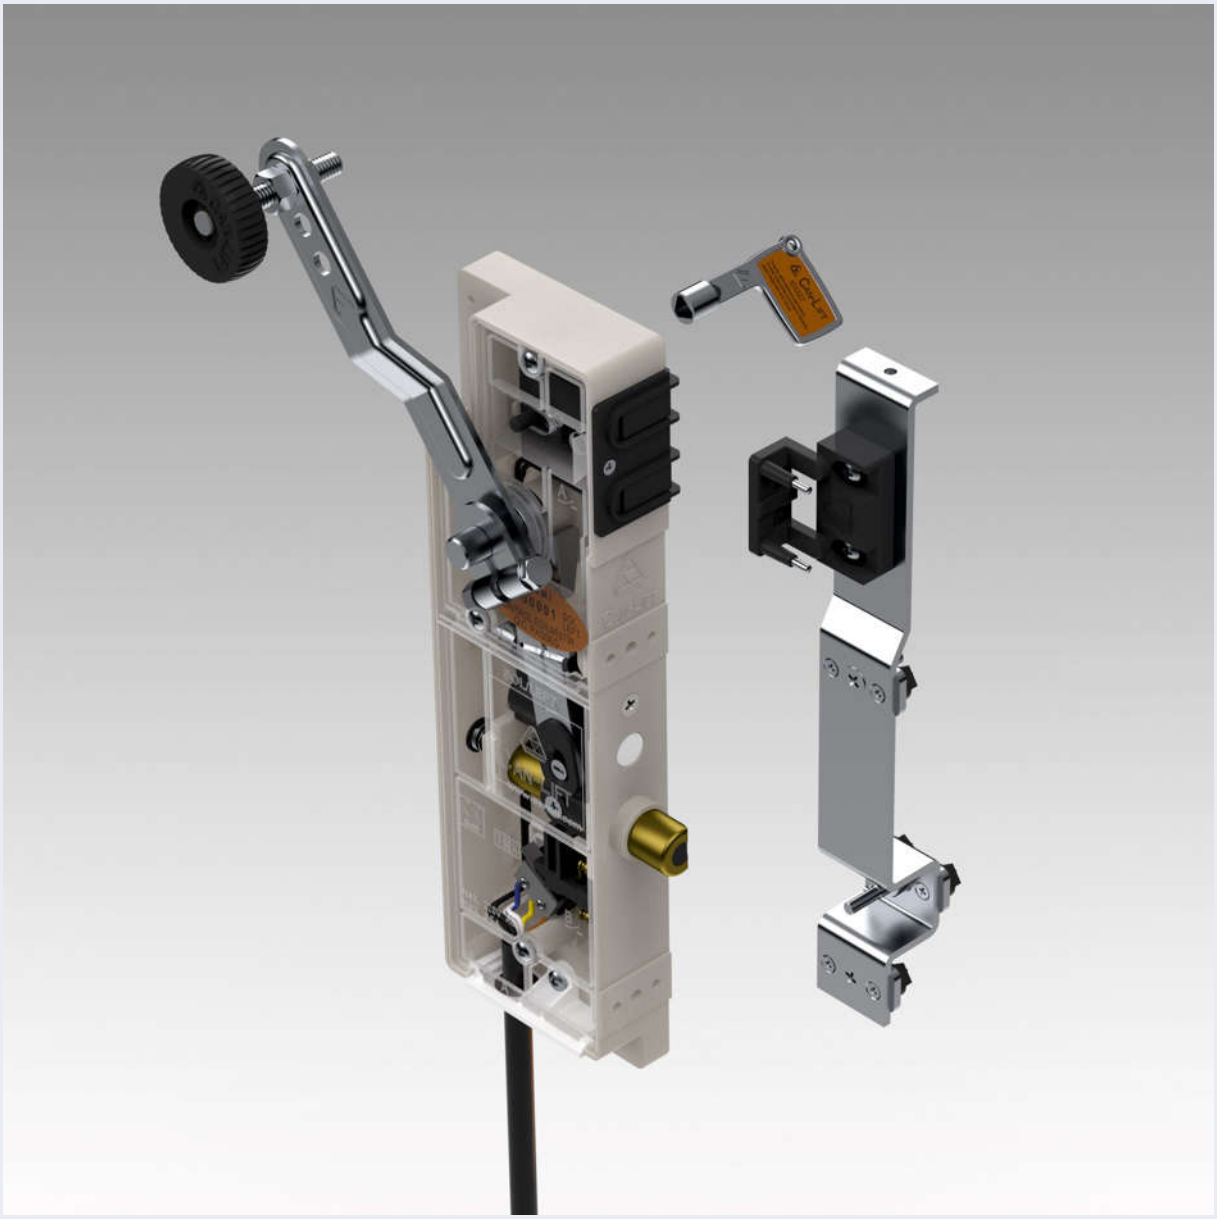

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 05 MİSWYK

Çift Emniyetli Tek Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Single Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 05 Mİ-ASW

Çift Emniyetli Tek Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Single Pinned Lift Landing Door Locking Device

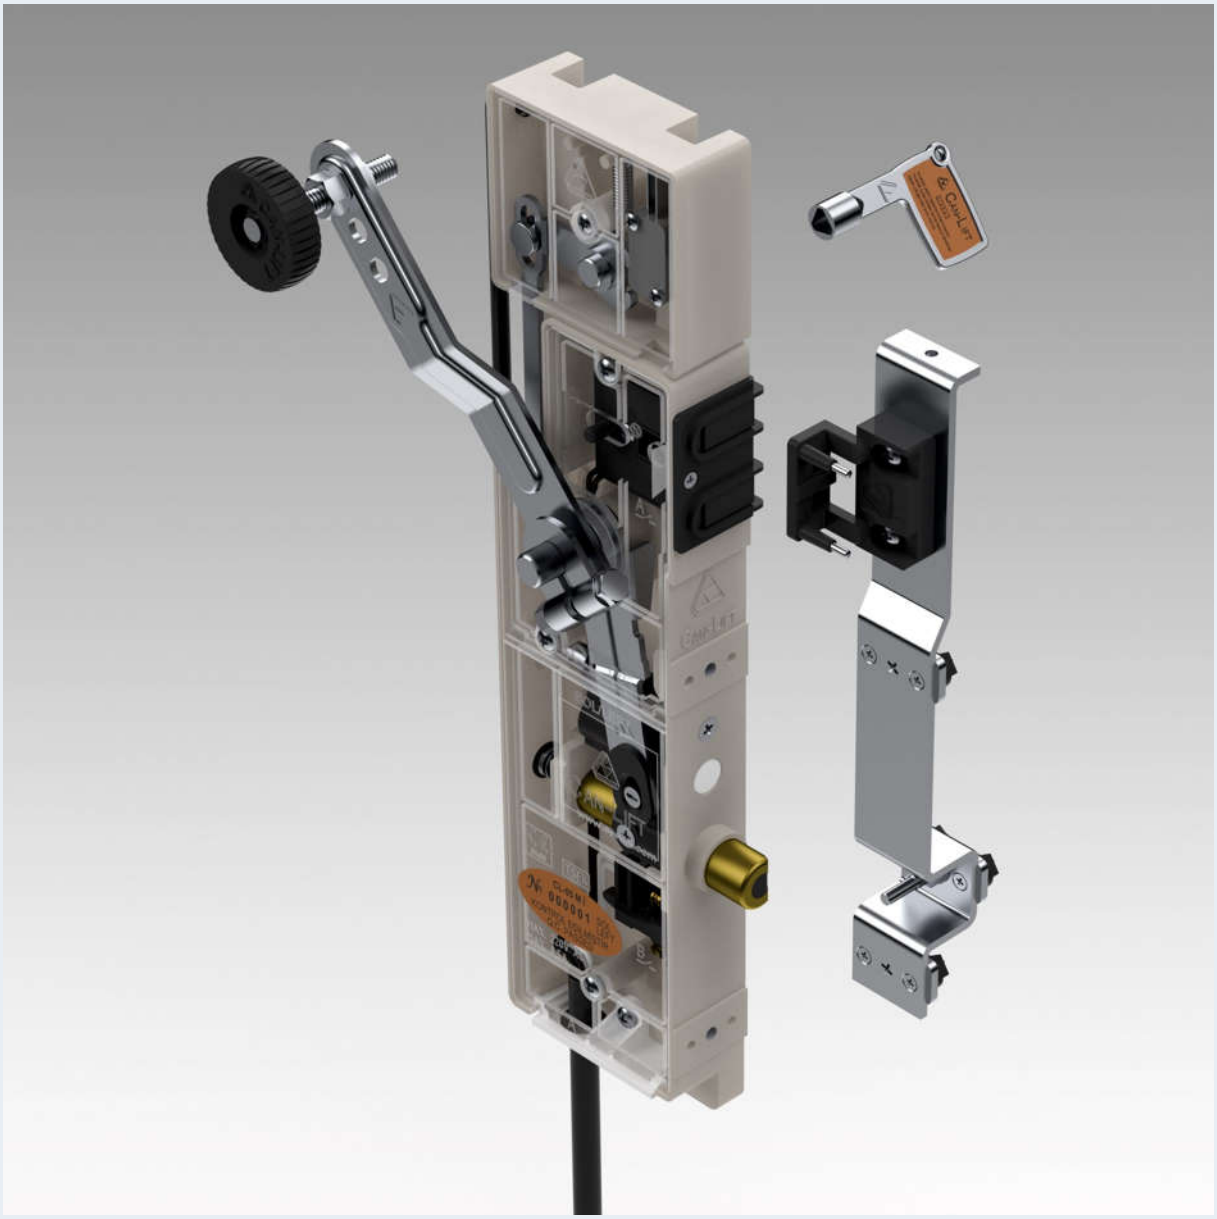

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 05 MİD

Çift Emniyetli Tek Dilli Çift Kanatlı Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Single Pinned Double Winged Lift Landing Door Locking Device

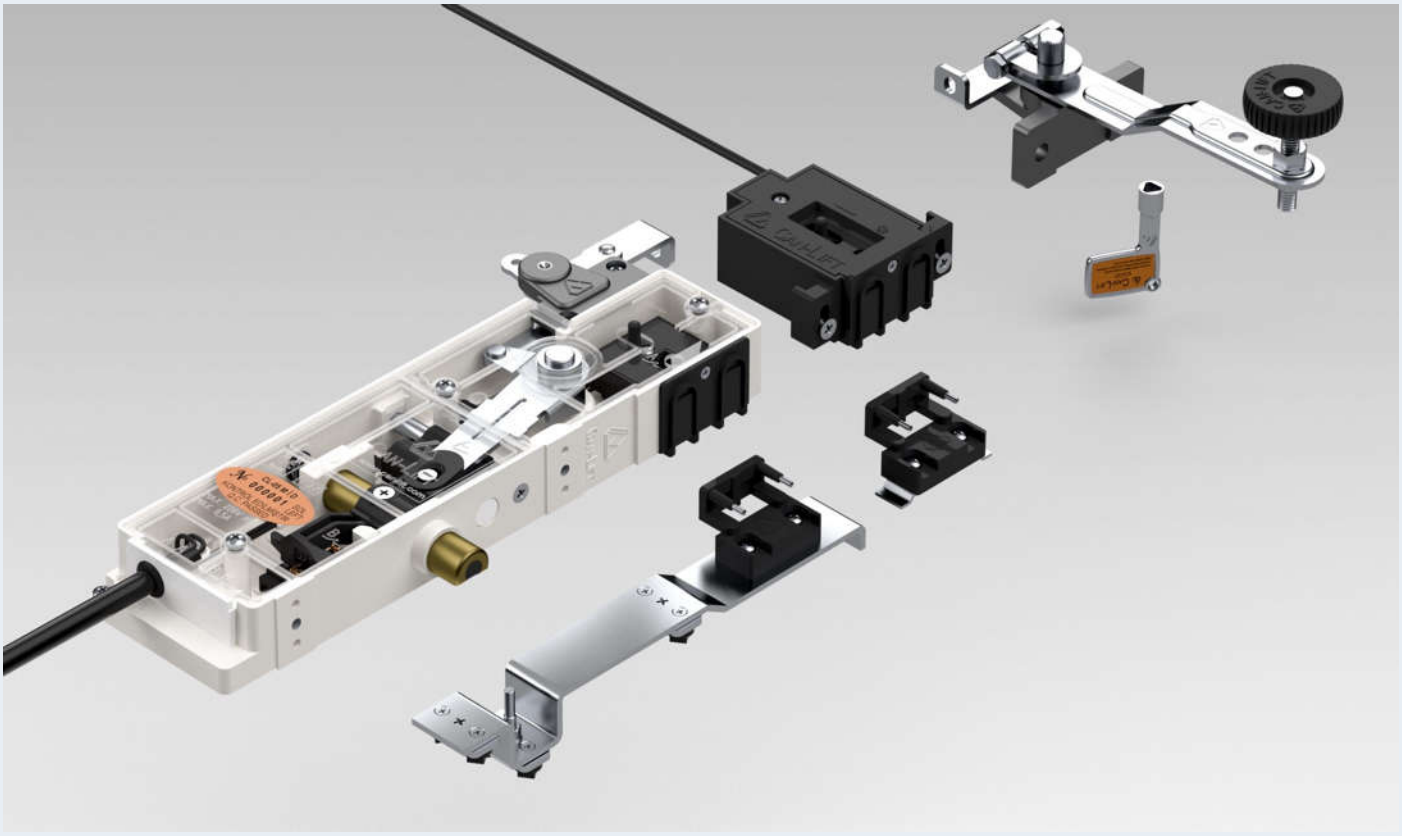

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 06 M

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

AÇIKLAMALAR

- Standart olarak sağ kapılar için üretilir. Sol Kapılar için , kablolar yukarıda olacak şekilde montaj yapılmalıdır.

SW

- Sinyal almak amacıyla, kilit açık konumunu kontrol eden switch eklentisidir.

ASW

- Özellikle kuyu dibi veya son katı sınırlı olan asansörlerde güvenlik gerekçeleri referans alınarak, acil durum kilit açma anahtarını izlemek amaçlı switch ile donatılmış bir kilit eklentisidir.

MT

- Kilit açma magneti kullanılamayan asansör ünitelerine çözüm üretir.
- Kilidin açılmasını sağlayan motorun sessiz çalışması ile öne çıkan bir kilit eklentisidir.

(Her kilit bileşeni için ayrı çıkışa sahip uygun kumanda panosu ile çalıştırılır.)

MD

- Çift Kanat

KT

DKD & DKI

- Kilit açma sisteminin 90° açı ile kullanımı için tasarlanmıştır.

INSTRUCTIONS

- It is produced for right-handed doors as standard. For Left Doors, installation should be done with the cables at the top.

SW

- It’s a switch plug-in that controls the unlocked position for signal reception.

ASW

- It's a lock add-on equipped with a switch to monitor the emergency unlocking key, especially in elevators with limited pit or top floor, with reference to safety reasons.

MT

- It provides a solution for lifts whose retiring cam cannot be used.
- It is a lock addition that stands out with the quiet operation of the motor that enables the door lock to be opened.

(It is operated with appropriate control panel with separate outputs for each door lock component.)

MD

- Double Winged

KT

- Eccentric Knurled Shaft

DKD & DKI

- It is designed to use the unlocking system at a 90° angle.






TSEK **Belgeli**
Certificate

liftinstituut **Belgeli**
Certificate

CL - 06 M-MT SW ASW

Çift Emniyetli Çift Dilli Motor Tahrikli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Motor Driven Lift Landing Door Locking Device

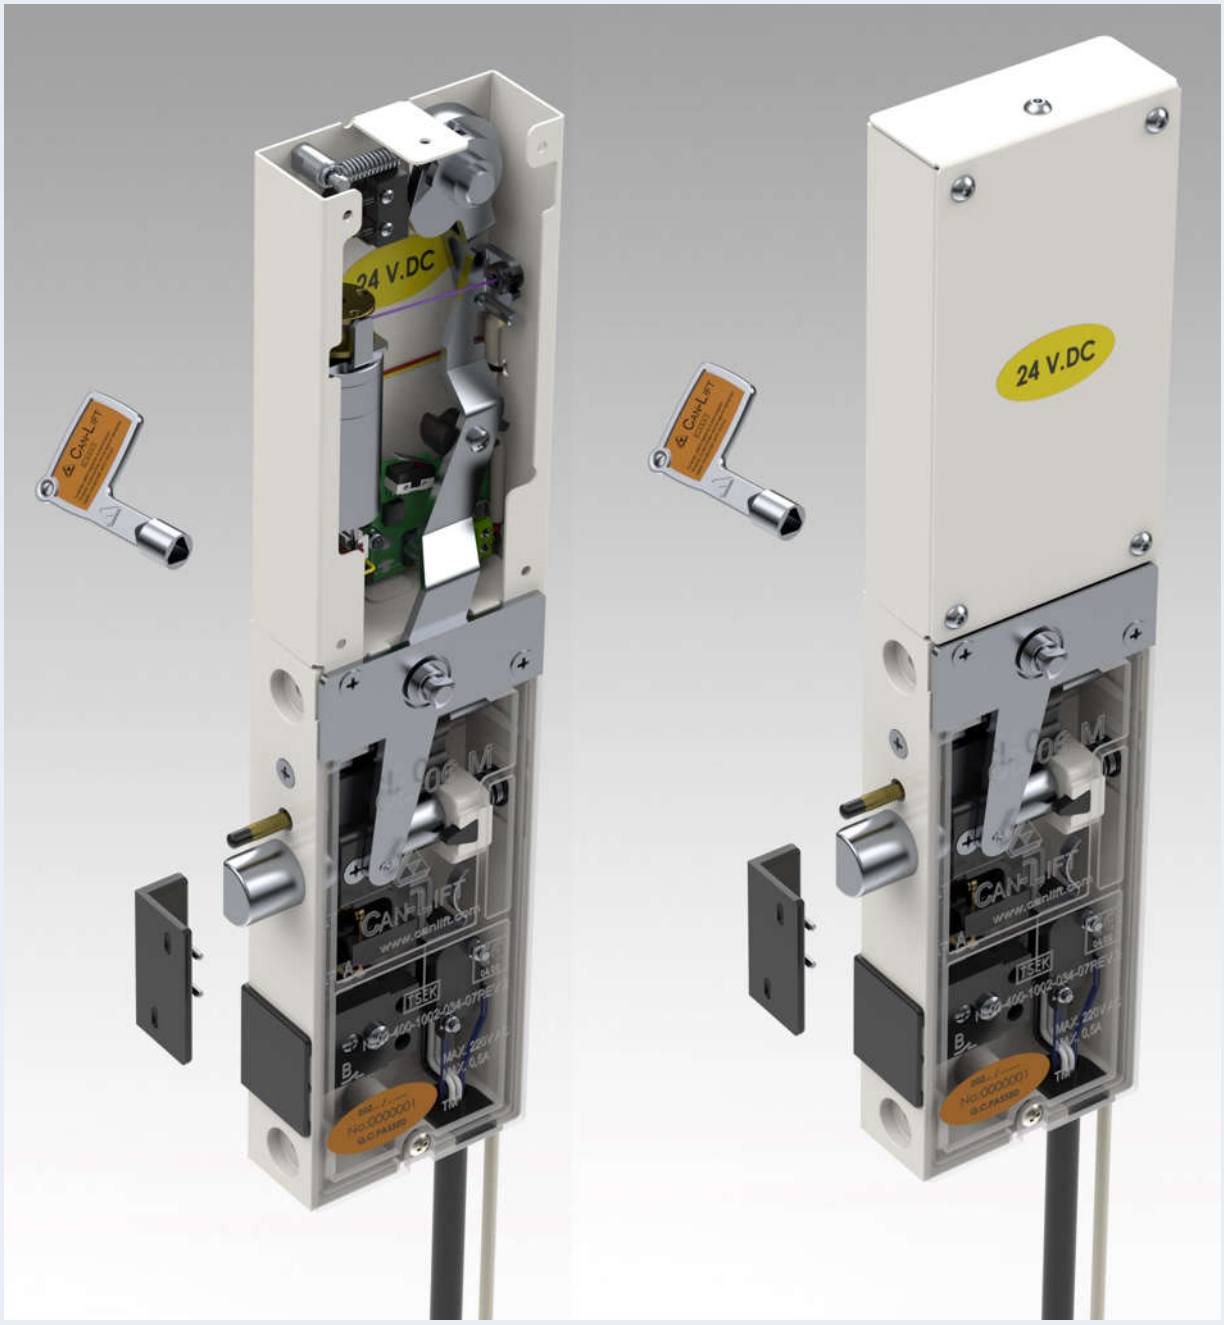

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 06 M-MT SW

Çift Emniyetli Çift Dilli Motor Tahrikli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Motor Driven Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 06 M

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

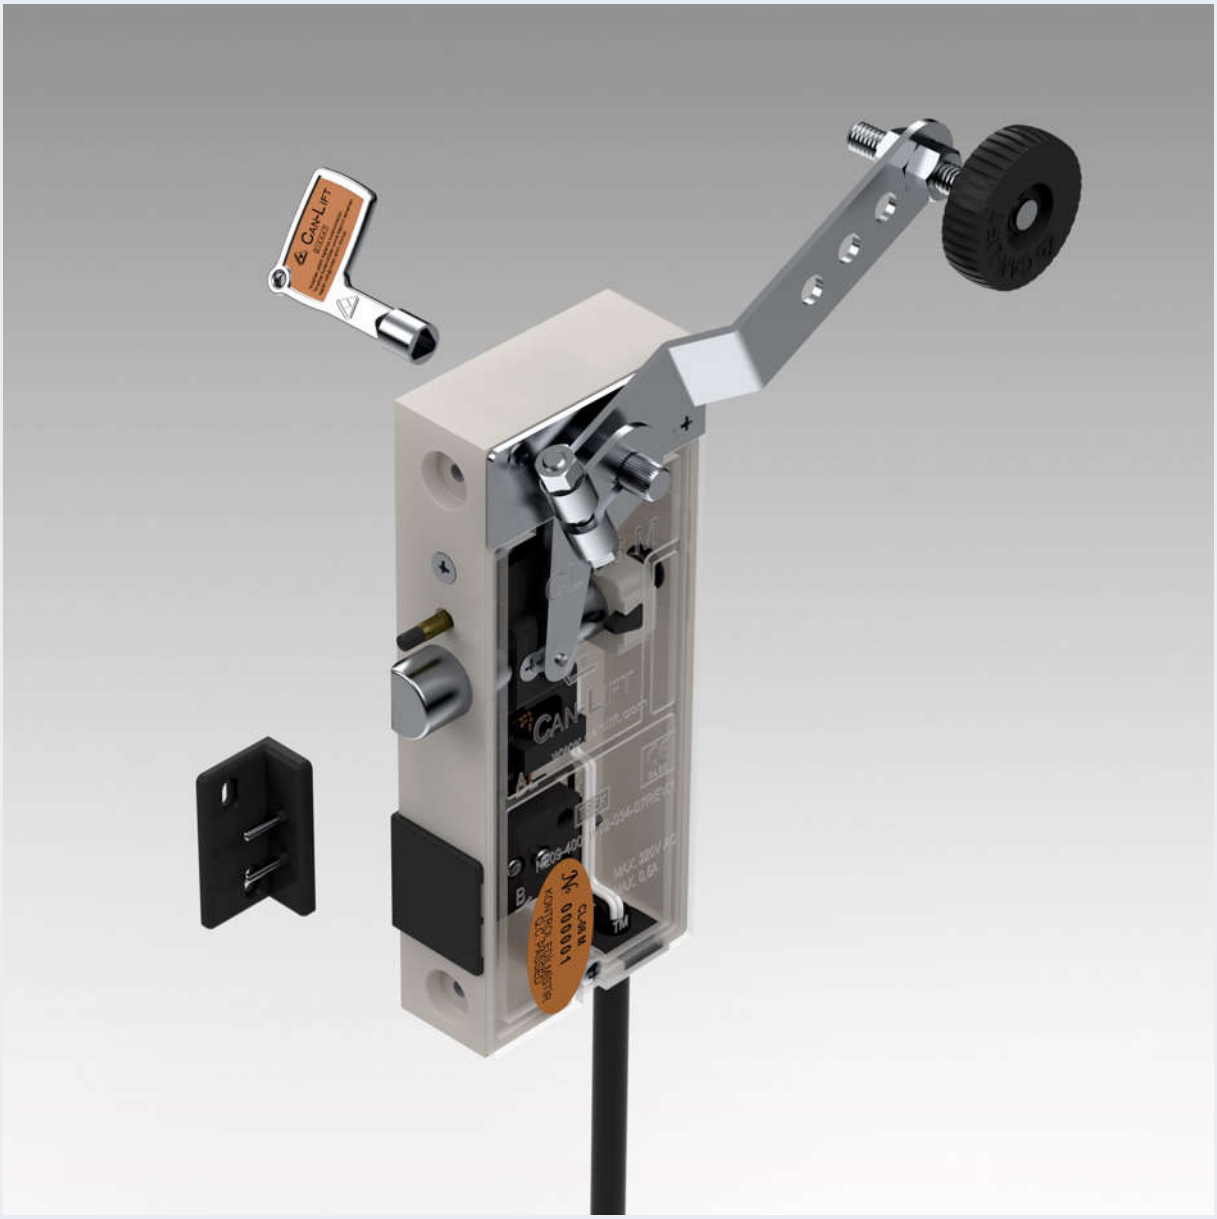

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 06 M SW

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

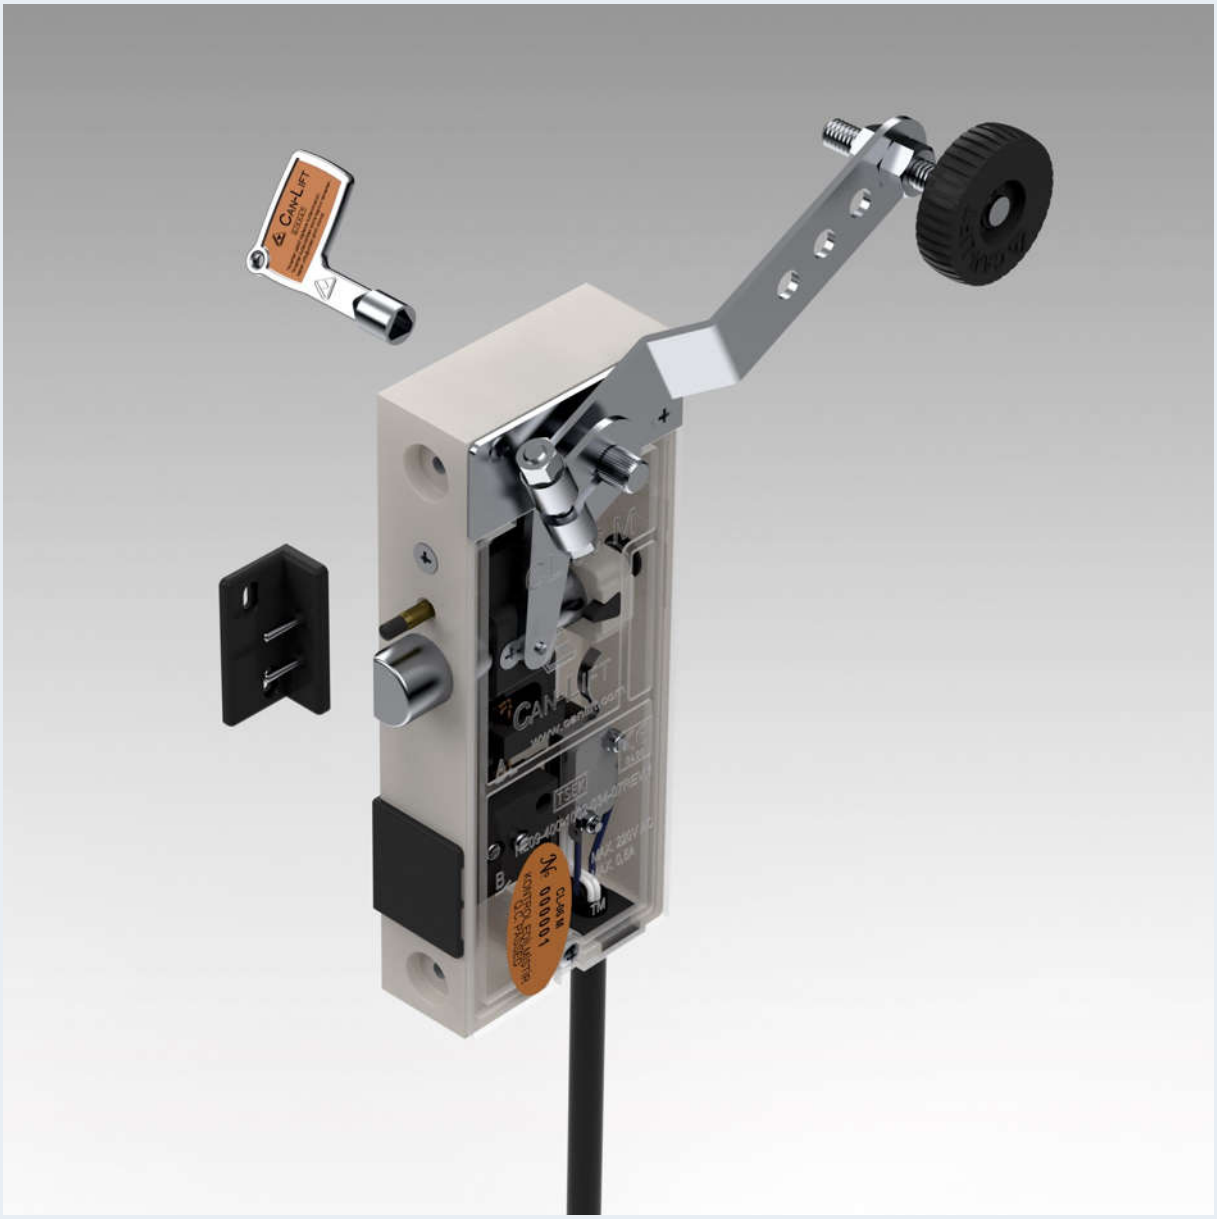

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 06 M ASW

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 06 M SWASW

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 06 M KTASW

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

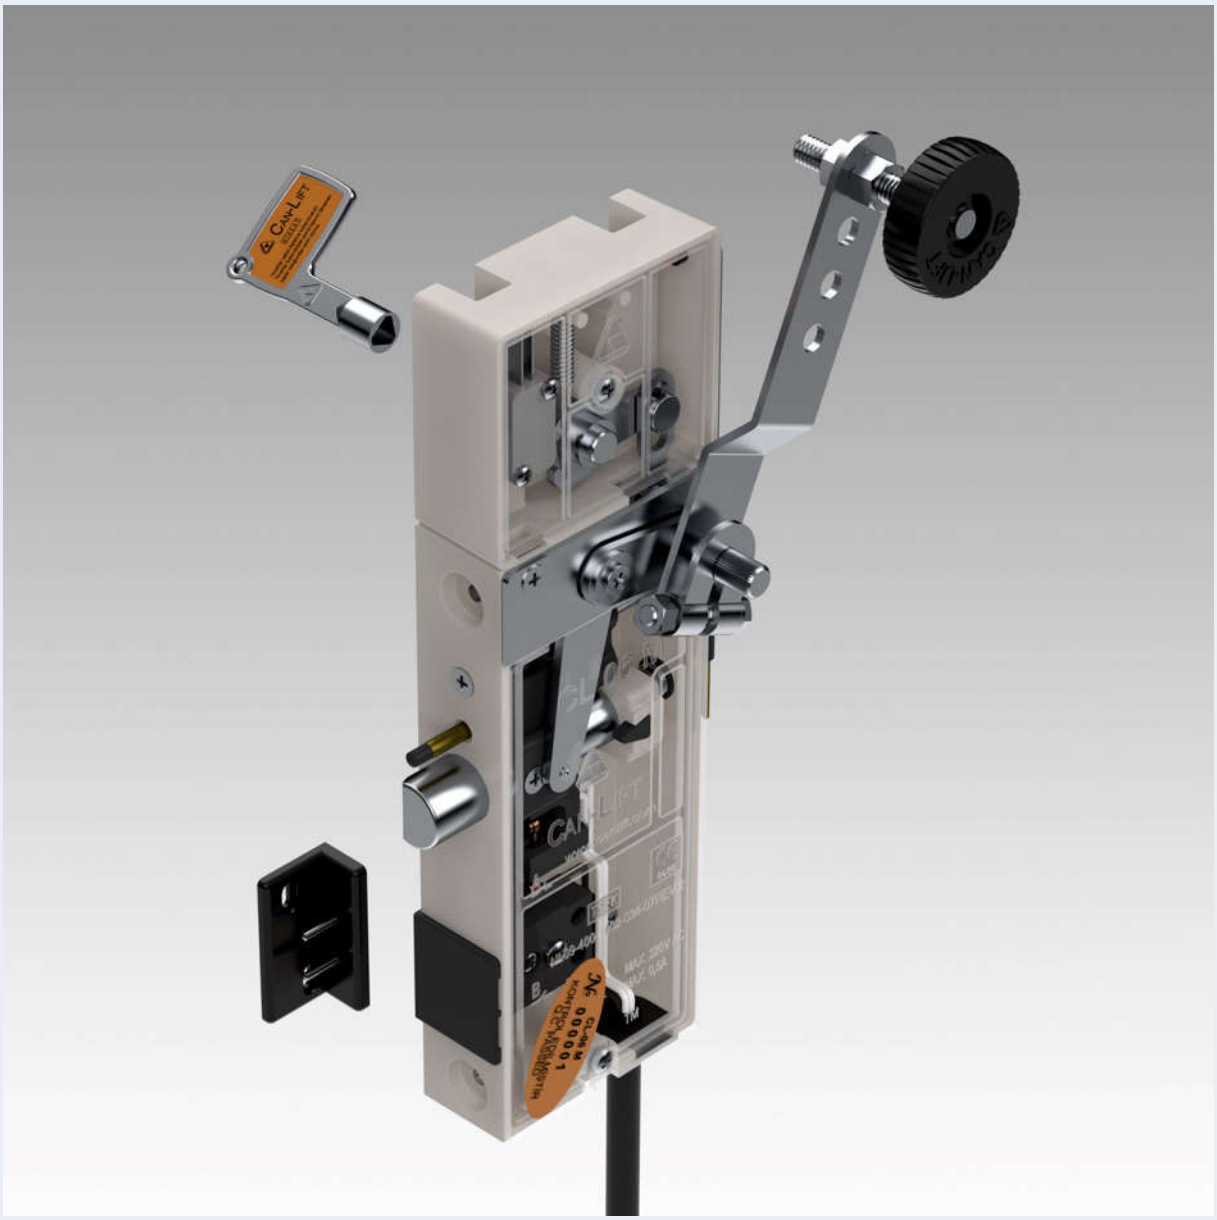

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 06 M SWKT

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 06 M SWKTASW

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

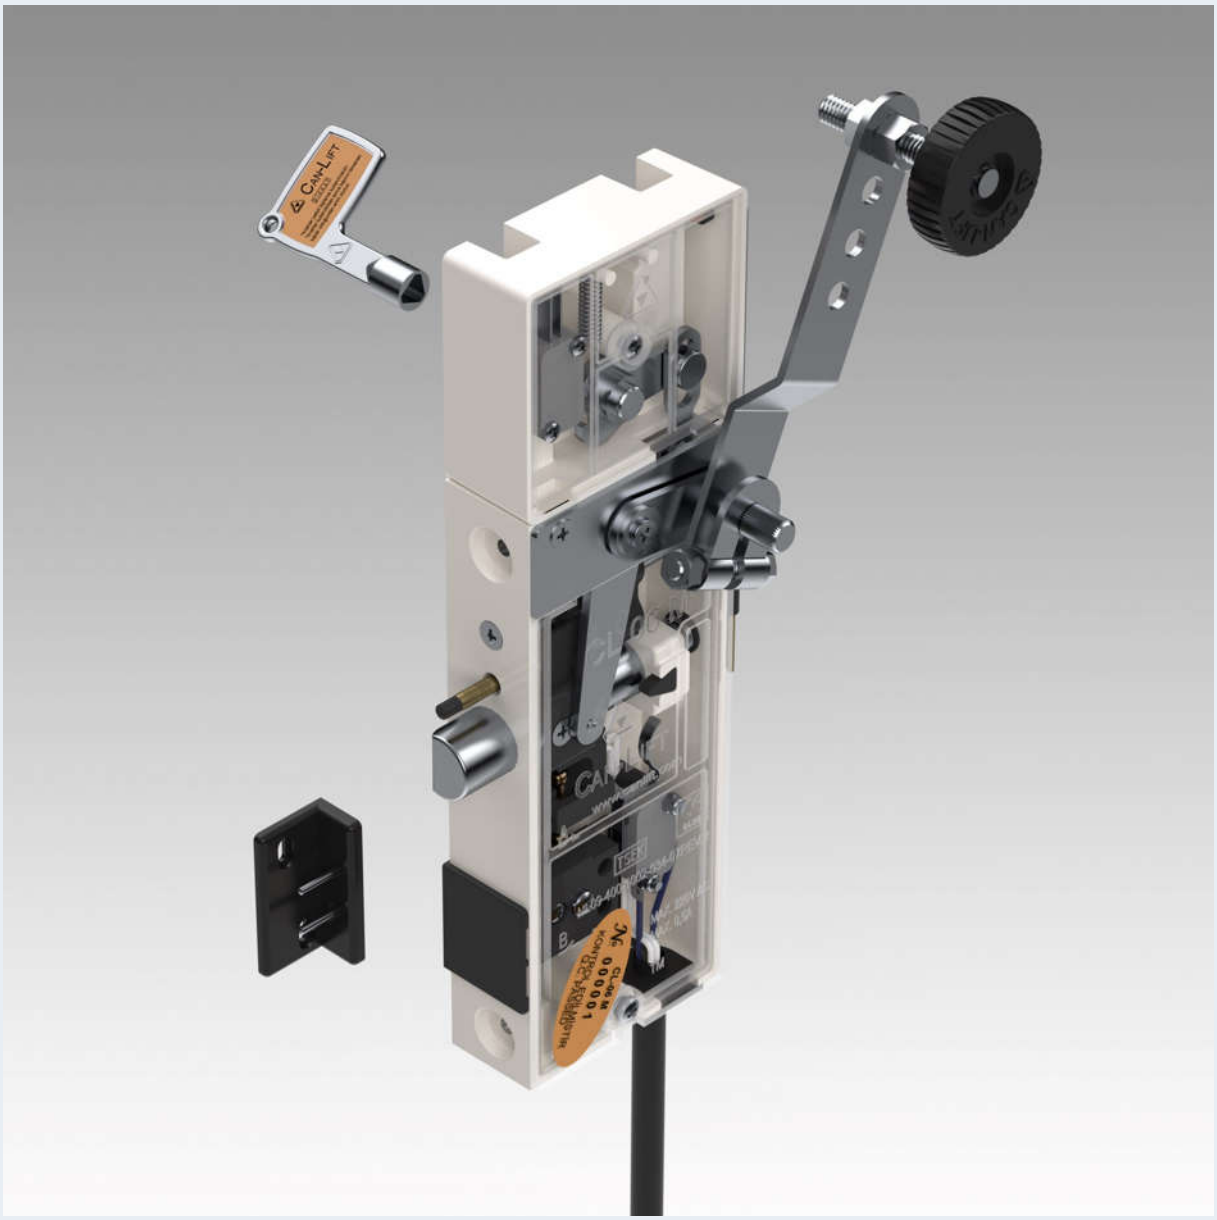

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 06 MD

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

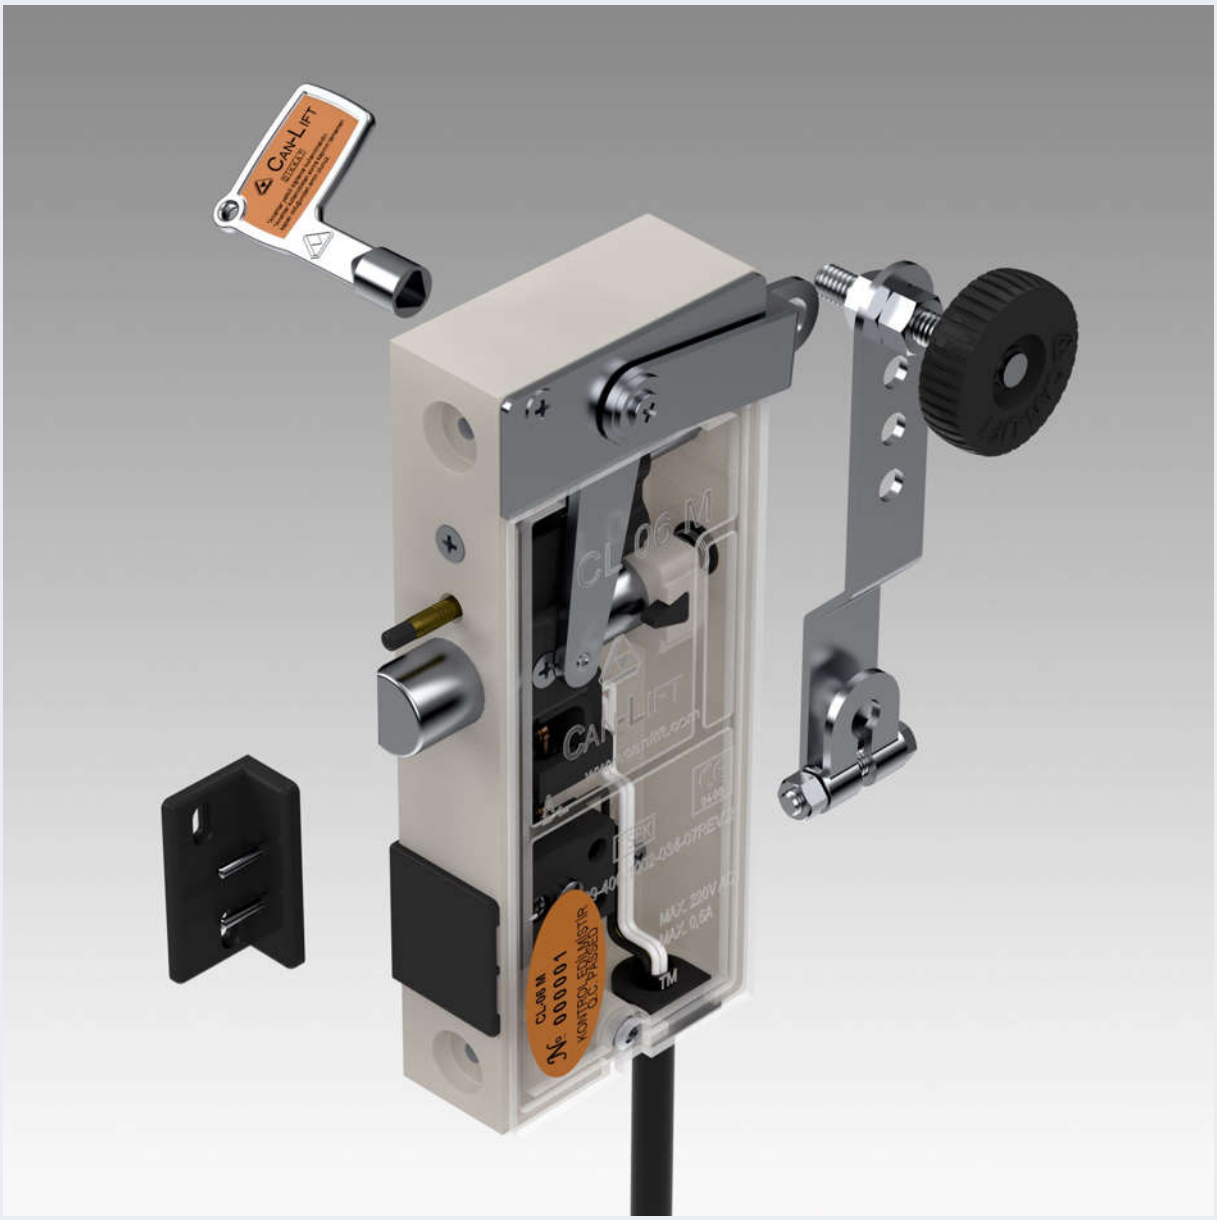

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 06 MD SW

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

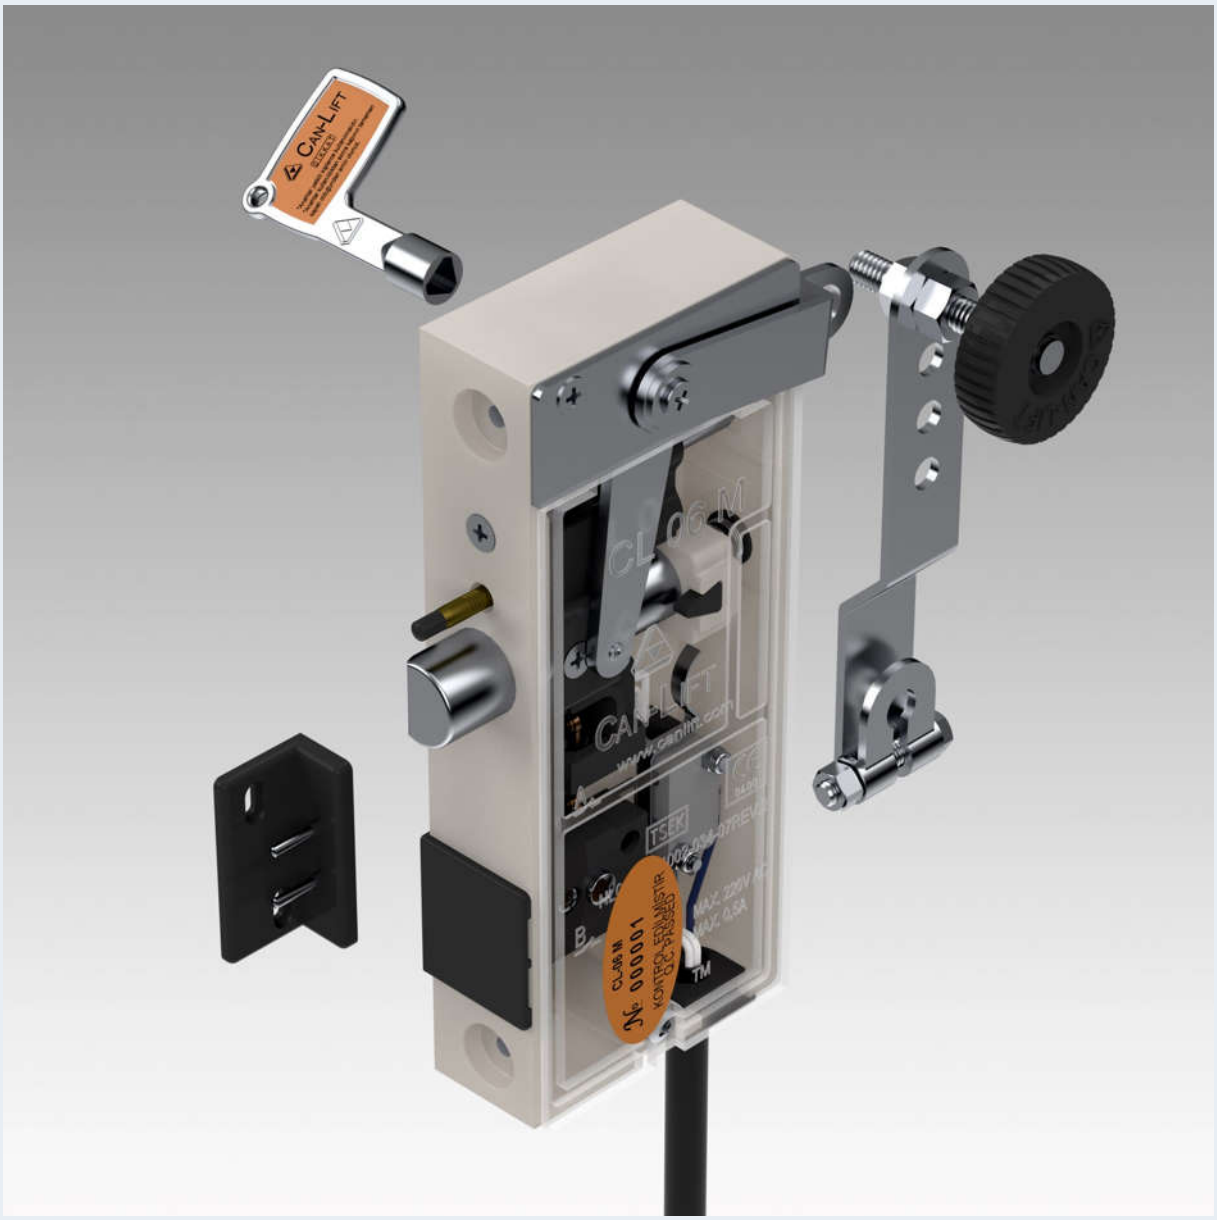

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 06 MD SWT

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 06 M DKD

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 06 M SWDKD

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

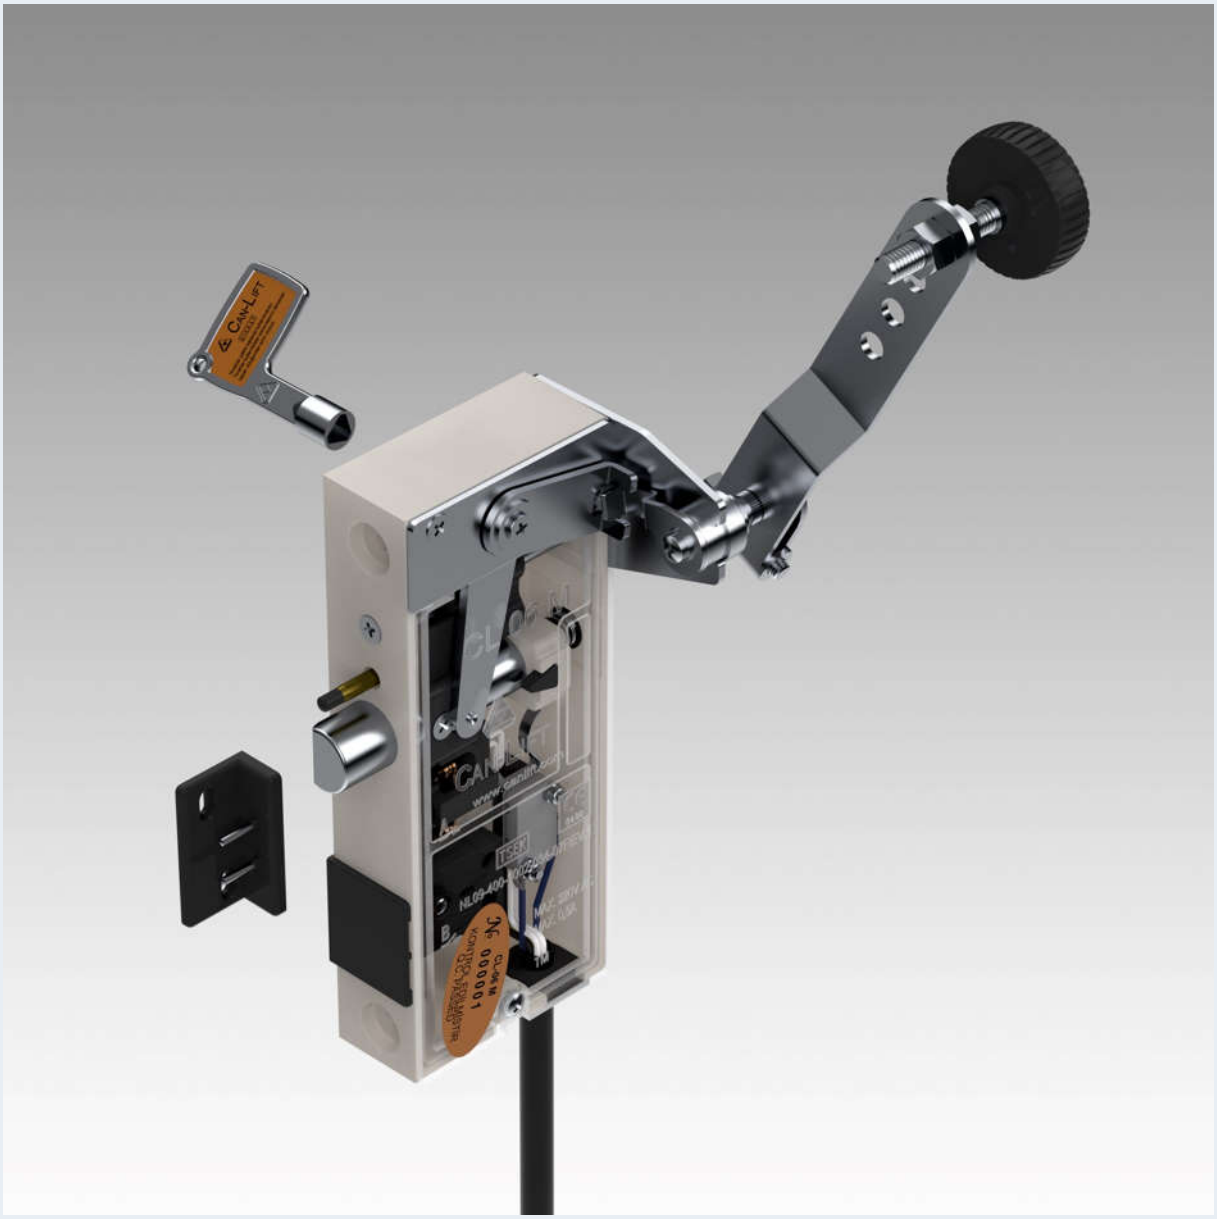

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 06 M DKDASW

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 06 M SWDKDASW

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 06 M DKI

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 06 M SWDKI

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 06 M DKIASW

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device



Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.


Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 06 M SWDKIASW

Çift Emniyetli Çift Dilli Asansör Kat Kapı Kilidi

Double Safety Double Pinned Lift Landing Door Locking Device

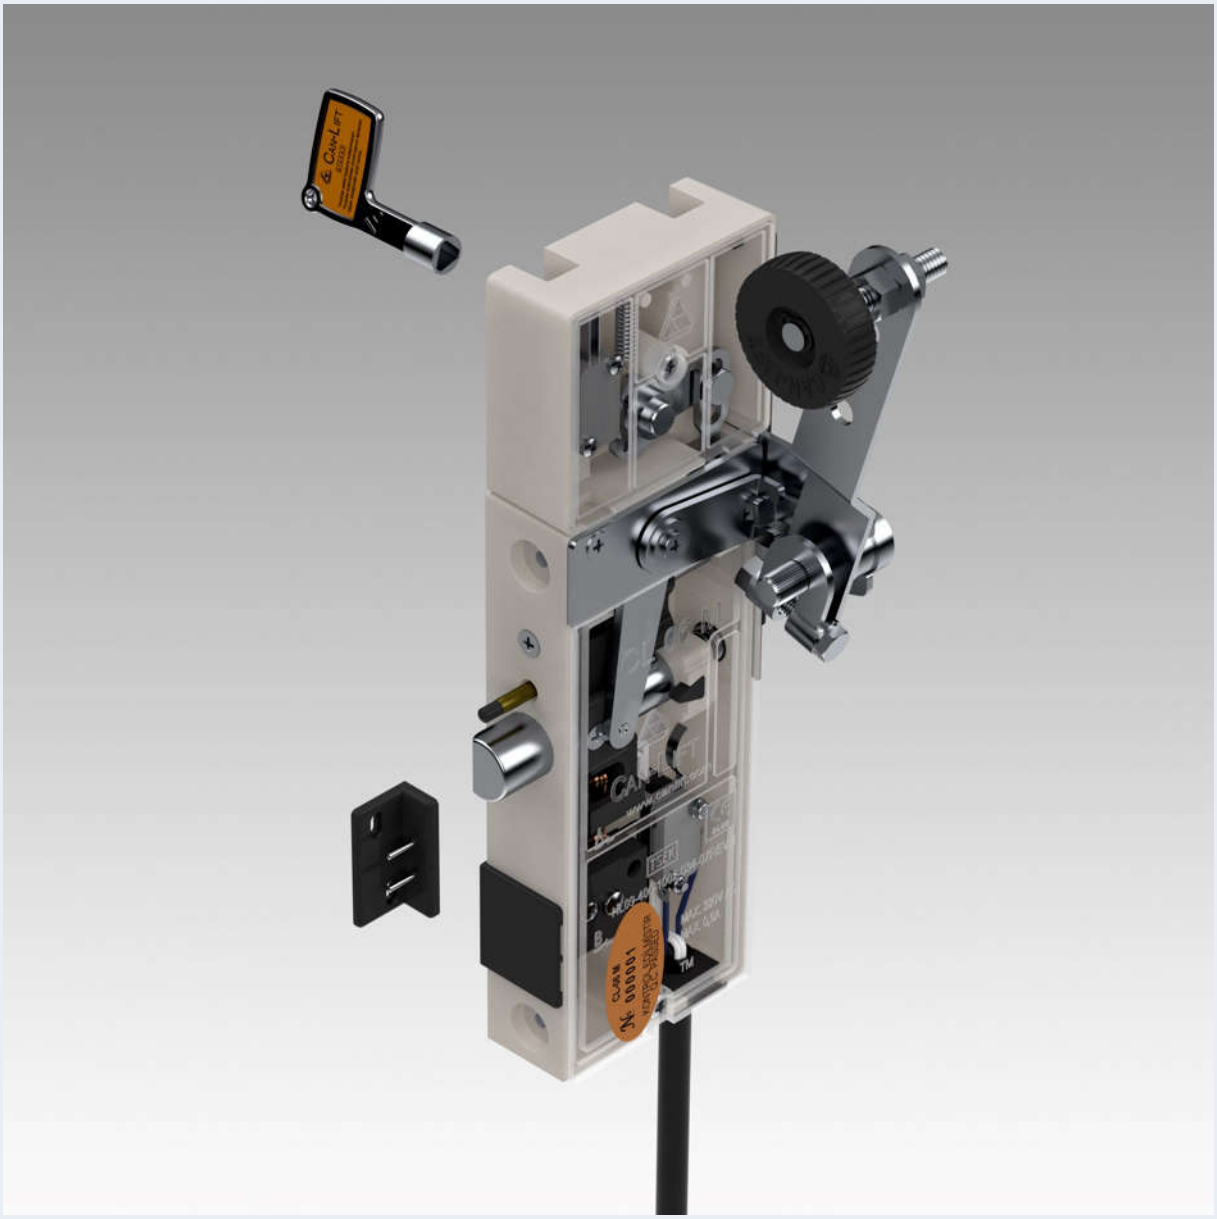

Lütfen detaylı teknik bilgiler için,
web sitemizi ziyaret ediniz.

Please visit our web site for detailed
technical information.

www.canlift.com

CL - 04

Asansör Durak Kapısı Kilit Açma Lirpompu

Lift Landing Door Retiring Cam



Voltaj / Voltage : 48,60,80,110,190 V.DC – 220 V.AC


TSEK **Belgeli**
Certificate

CL - 07

Asansör Durak Kapısı Kilit Açma Lirpompu

Lift Landing Door Retiring Cam

- 58 mm şase genişliği ile dar alanlarda çözüm sunar.
- It offers solutions in narrow spaces with its 58 mm chassis width.

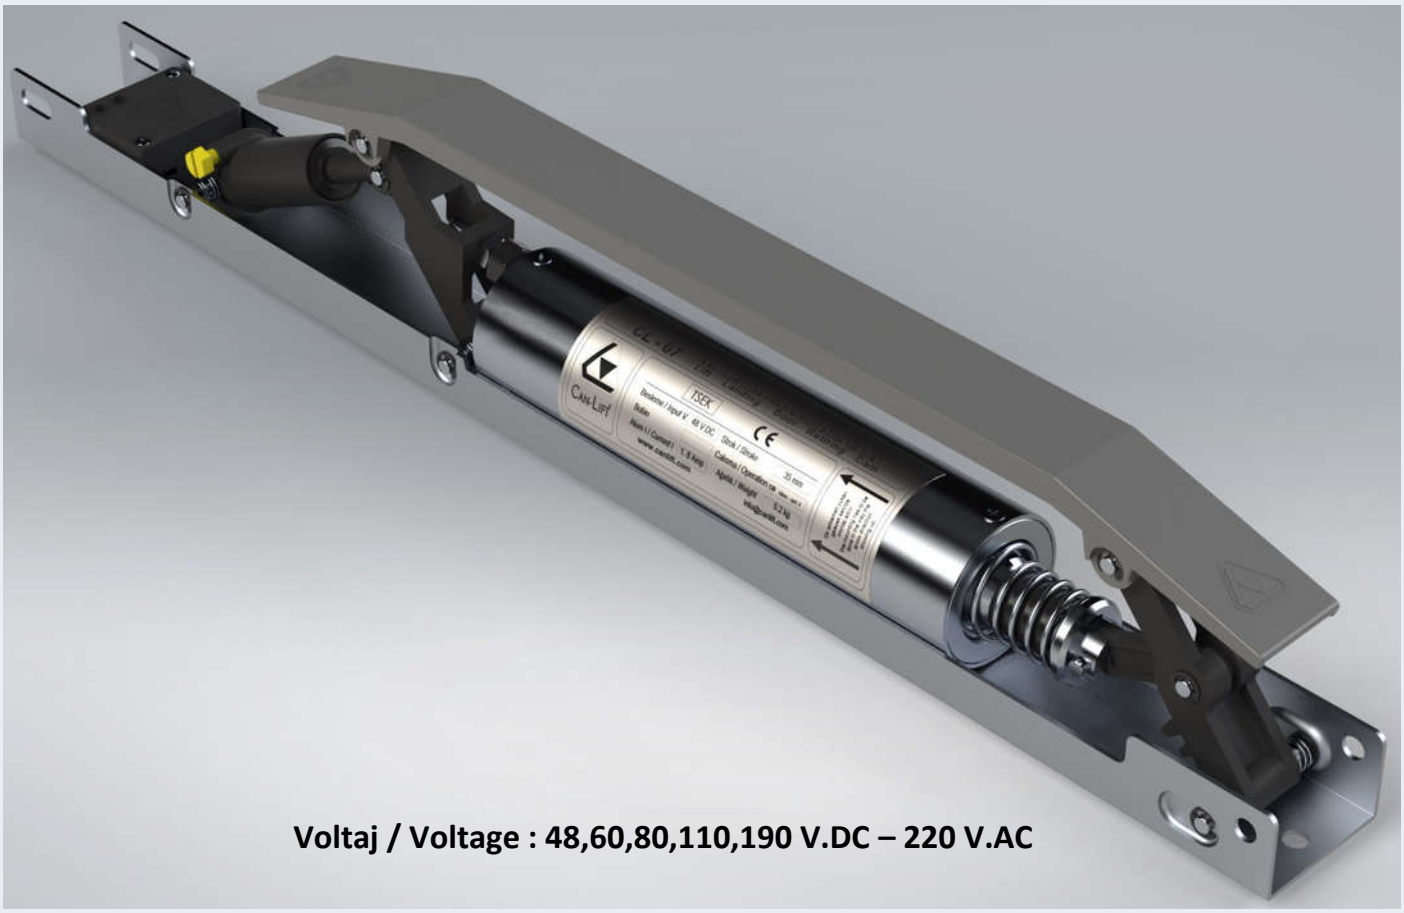


Voltaj / Voltage : 48,60,80,110,190 V.DC – 220 V.AC

TSEK **Belgeli**
Certificate

CL - 03

Asansör Durak Kapısı Amortisörü

Lift Landing Door Shock Absorber

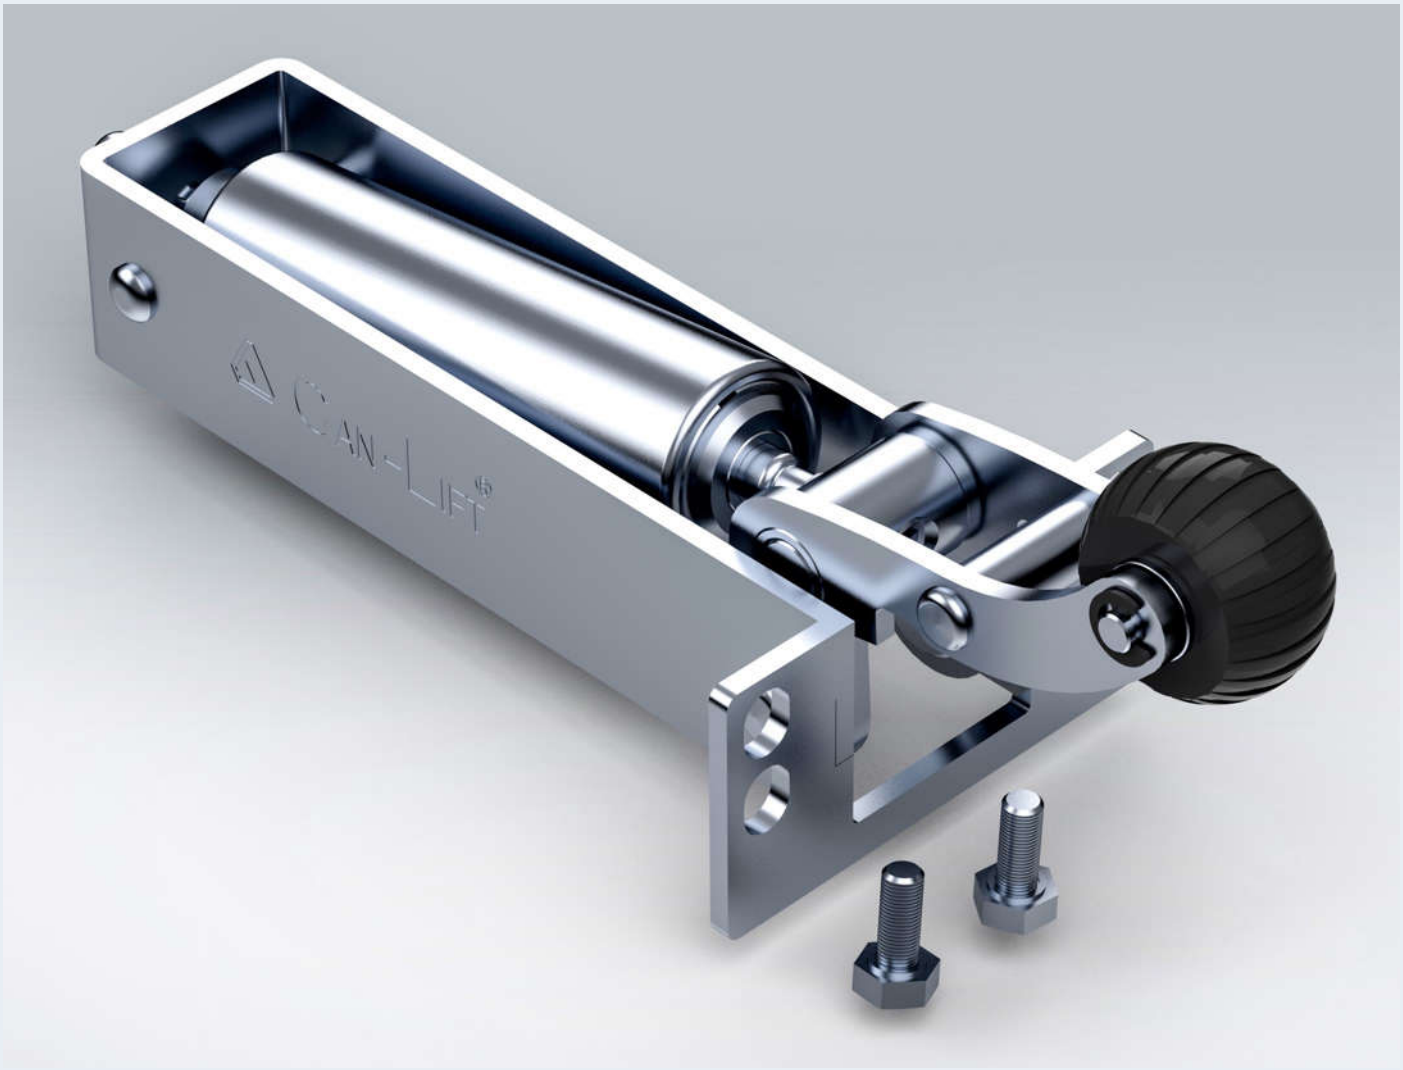

TSEK **Belgeli**
Certificate

CAN-LİFT ASANSÖR SAN. ve TİC. LTD. ŞTi.

İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri
GEPOSB İçi 7. Cad. No:6

41400 Gebze / Kocaeli / TÜRKİYE

Tel.: +90 262 751 45 90 Pbx

Faks: +90 262 751 45 50

e-mail: info@canlift.com

Web: www.canlift.com

CAN-LIFT®

LinkedIn

Instagram